



お役立ち 提案

No. 010

ゴンドラ車GC-200 ダム現場事例

ダム貯水槽側の水位パネル交換工事にて20m程降下する必要があり、GC200をご提案させて頂きました。




通常の展開方法(下記図参照)でアプローチが出来ないため、写真のような作業姿勢にて降下を試みました。

この現場では1800mm幅の歩道を乗り越えています。

※設置条件

アウトリガー最大張り出し・積載荷重の厳守

GC200作業半径図

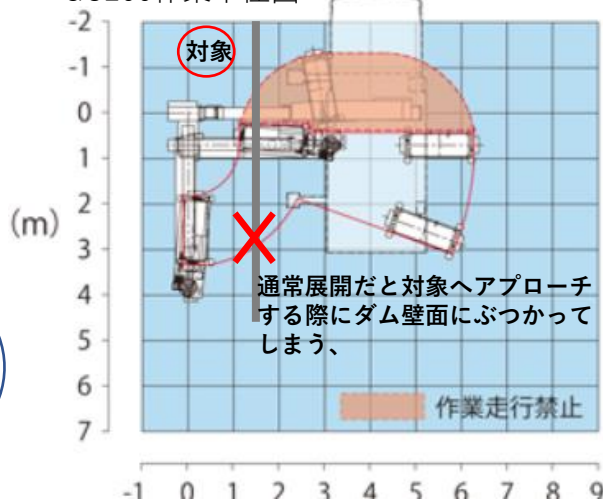

現場の声



従来はクレーンでゴンドラを吊って作業していましたが、今後はこの工法で安全に作業できます。屈伸式高所と併用することで作業分担できたのも良かったです。

コメントを入力して下さい



お問い合わせは下記営業拠点まで

株式会社 **キナン** 高所・橋梁点検事業部

仙台・東京・千葉・川崎・名古屋・大阪・豊中・姫路・徳島・広島・福岡