


振動ローラー(ハンドガイドタイプ)

仕様


モデル		600kg 中折れ式	
メーカー		大旭	大旭
型式		TSR65KDS	TSR65YDS
全体寸法 (mm)	全長	2325	2325
	全幅	630	630
	全高	1130	1130
締固幅 (mm)		590	590
登坂能力 (度)		25	20
定格出力 (KW[PS]/rpm)	クボタ KDS	4.8[6.5]/2500	—
燃料 (リットル)		軽油(タンク4.8)	—
定格出力 (KW[PS]/rpm)	ヤマハ YAM	—	4.4[6.0]/2500
燃料 (リットル)		—	軽油(タンク5.6)
散水タンク容量 (リットル)		35	35
総重量 (kg)		675	675
始動方法		セル	セル



ステアリング式(中折れ式)採用により、方向転換はもちろん、道路などの締固め地のカーブに合わせての転圧作業などに抜群の威力を発揮します。

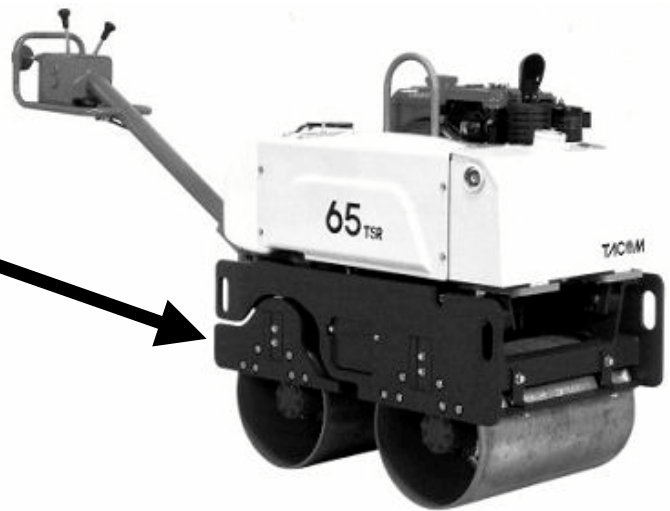

方向転換はもちろん、道路などの締固め地のカーブに合わせて転圧作業及び狭い場所での作業に抜群の威力を発揮します。
TSR65は、機体中央に大型ベアリングを採用。路面を傷めることなく、軽く走行方向を変えることができます。



- 本機を旋回操作する場合はロックピンを解除し、ハンドルを左右にスイングさせます。左に振ると左折し、右に振ると右折します。
- H. O. G. S機構により走行中に手を離すと直進に戻るよう設計されています。(但し、障害物や路面状況等により異なります。)
- 機械式の為、微妙なハンドリング調整も可能で、メンテナンス性にも優れています。
- ハンドガイドローラーで初めて中折れ式を採用。ローラマークが一つで済み、曲がり具合が一目で確認できる為、操作性抜群です。

振動ローラー(ハンドガイドタイプ)

仕様

モデル		500kg		
メーカー		大旭	三笠	明和
型式		TMR55 KDS/YDS	MRH-500DS	MSR5E
全体寸法 (mm)	全長	2295	2345	2290
	全幅	630	617	616
	全高	1115	1170	1030
締固幅 (mm)		590	575	575
登坂能力 (度)		25	20	25
定格出力 (KW[PS]/rpm)	クボタ KDS	4.8[6.5]/2500	4.8[6.5]/2500	4.0[5.5]/2500
燃料 (リットル)		軽油(タンク4.8)	軽油(タンク4.8)	軽油(タンク4.8)
定格出力 (KW[PS]/rpm)	ヤマハ YDS	4.4[6.0]/2500	4.4[6.0]/2500	3.8[5.3]/2500
燃料 (リットル)		軽油(タンク5.6)	軽油(タンク5.6)	軽油(タンク5.6)
散水タンク容量 (リットル)		35	30	38
総重量 (kg)		550	590	588
始動方法		セル	セル	セル

モデル		600kg			
メーカー		大旭	三笠	明和	酒井重工
型式		TMR65 KDS/YDS	MRH-600DS	MSR6E	HV60ST
全体寸法 (mm)	全長	2385	2620	2290	2400
	全幅	700	692	686	680
	全高	1150	1140	1030	1170
締固幅 (mm)		650	650	635	635
登坂能力 (度)		25	20	25	25
定格出力 (KW[PS]/rpm)	クボタ KDS	4.8[6.5]/2500	4.8[6.5]/2500	4.0[5.5]/2500	4.0[5.5]/2500
燃料 (リットル)		軽油(タンク4.8)	軽油(タンク4.8)	軽油(タンク4.8)	軽油(タンク4.7)
定格出力 (KW[PS]/rpm)	ヤマハ YDS	4.4[6.0]/2500	4.4[6.0]/2500	3.8[5.3]/2500	3.9[5.3]/2500
燃料 (リットル)		軽油(タンク5.6)	軽油(タンク5.6)	軽油(タンク5.6)	軽油(タンク5.6)
散水タンク容量 (リットル)		35	40	42	30
総重量 (kg)		672	640	642	640
始動方法		セル	セル	セル	セル

モデル		700kg	
メーカー		大旭	三笠
型式		TMR75KDS	MRH-700DS
全体寸法 (mm)	全長	2385	2670
	全幅	700	692
	全高	1150	1180
締固幅 (mm)		700	650
登坂能力 (度)		25	20
定格出力 (KW[PS]/rpm)	クボタ KDS	4.8[6.5]/2500	5.7[7.8]/2500
燃料 (リットル)		軽油(タンク4.8)	軽油(タンク4.8)
定格出力 (KW[PS]/rpm)	ヤマハ YDS	—	5.7[7.8]/2500
燃料 (リットル)		—	軽油(タンク5.6)
散水タンク容量 (リットル)		35	40
総重量 (kg)		740	730
始動方法		セル	セル

