

SK75SRD-3E

※数値は標準仕様
※各種ATT、各種仕様あり


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

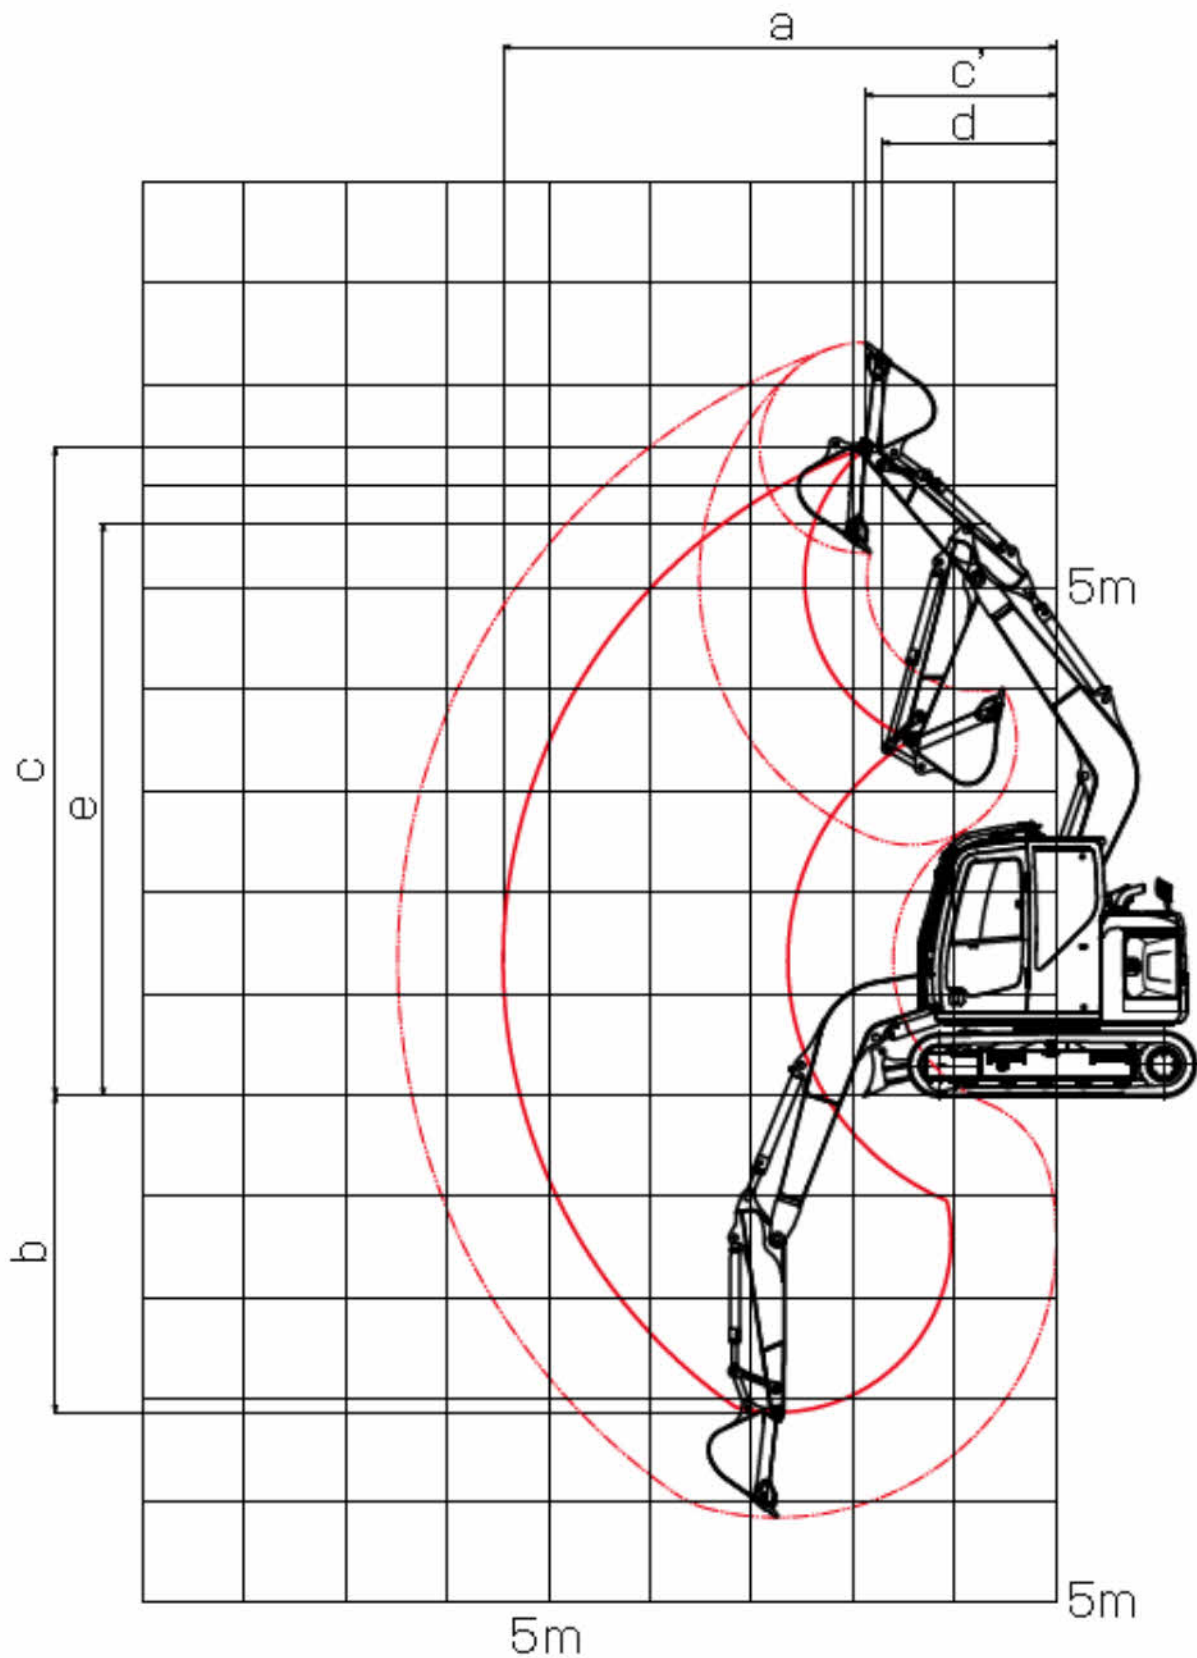

主な仕様

機種名			SK75SRD
本体型式			SK75SRD-3E
車名及び型式			コベルコ XDN-YT08
仕様			バックホウ
性能			
標準バケット容量		m³	0.28
アタッチメント装着可能質量		kg	1,020
旋回速度		min-1 {rpm}	11.5 {11.5}
走行速度		km/h	1 速 2.6／2 速 5.3
登坂能力		% (度)	70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	52.7 {5,380}
	アーム	kN {kgf}	39.4 {4,020}
質量			
運転質量		kg	7,940
接地圧		kPa{kgf/cm2}	35 {0.36}
エンジン			
型式		いすゞ4LE2XPDA	
種類		ターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	41/2,000 {57/2,000}(JIS D0006-1:2000)
燃料タンク容量		ℓ	120
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	29.4 {300}
旋回モータ形式			アキシャルピストンモータ(1個)
走行モータ形式			アキシャルピストン2速モータ (2個)
油圧作動油		ℓ	全量85 (タンク内油量36)

単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。


アームの種類	アーム (1.71m)	ロングアーム (2.13m)	ハイブーム*2 (1.2m)	
			アーム (1.71m)	ロングアーム (2.13m)
a- 最大作業半径	5,450	5,850	5,450	5,850
b- 最大作業深さ*1	3,120	3,540	1,920	2,340
c- 最大作業高さ*1	6,380	6,710	7,580	7,910
c'- 最大作業高さ時半径	1,880	2,140	1,880	2,140
d- 最小旋回半径	1,710	2,110	1,810	2,110
e- 最小旋回時高さ*1	5,630	5,660	6,830	6,860
アタッチメント装着可能質量 kg	1,020[890]	900[780]	1,020[890]	900[780]

*1 シュー突起を含みません。
*2 ハイブームはカスタム対応です。
[]内はナロー仕様。

(単位：mm)

外形寸法図

数値はシュー突起を含みません。セパレートブーム仕様の先端アタッチメントは参考図です。
< >はロングアーム仕様で、輸送時のアタッチメント全高を下げるため、アームシリンダ
ロッド取付位置を輸送ポジションに変更できます。

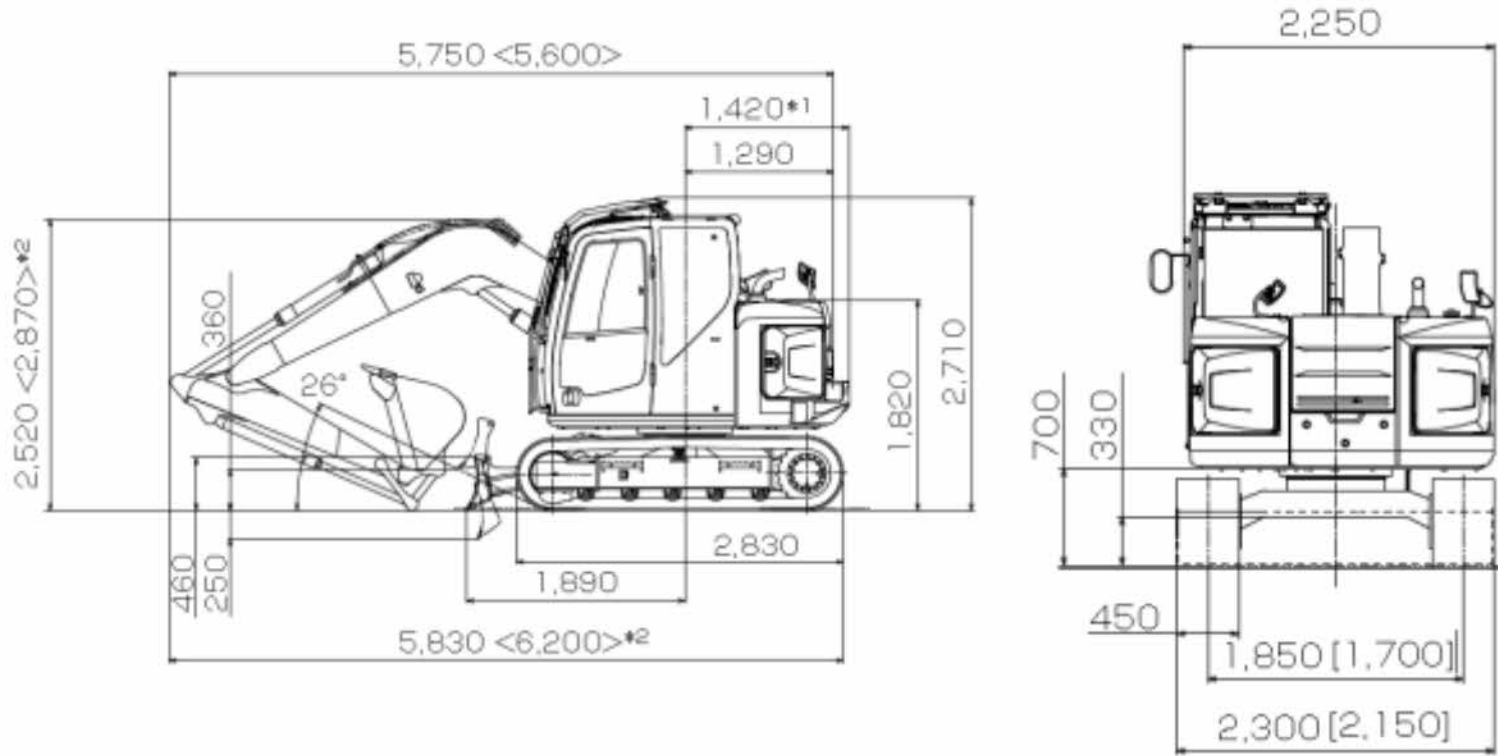

[]内はナロー仕様。
*1 アドオン式追加ウエイト (オプション) 装着時。

(単位：mm)