



型式		GE-2800SS-IV2
メーカー		デンヨー
本体寸法	全長mm	680
	全幅mm	445
	全高mm	535
コンセント数（個）		15A × 2 + 30A × 1 ※合計28A
電圧（V）		単相2線式100V
出力 （Kva）	50Hz	2.8
	60Hz	2.8
音響パワーレベル（LwA dB） ※無負荷定格回転時		85
燃料タンク（L）		12.
乾燥質量（Kg）		68
備考		インバータ発電機



型式		GA-2606U3
メーカー		デンヨー
本体寸法	全長mm	510
	全幅mm	410
	全高mm	460
コンセント数（個）		15A×2 ※合計26A
電圧（V）		単相2線式100V
出力 （Kva）	50Hz	－
	60Hz	2.6
音響パワーレベル（LwA dB） ※無負荷定格回転時		70
燃料タンク（L）		9.0
乾燥質量（Kg）		55
備考		パイプフレーム型 60Hz専用



型式		DA-6000LS
メーカー		デンヨー
本体寸法	全長mm	1140
	全幅mm	650
	全高mm	795
電圧仕様		単相3線式100/200V
電圧（V）		単相3線式100/200V
出力 ※単相出力時	50Hz（kVA）	5.2
	60Hz（kVA）	6.0
音響パワーレベル（LwA dB） ※無負荷定格回転時		61(50Hz時)/63(60Hz時)
燃料タンク（L）		25.0
整備質量（kg）		264
備考		50Hzまたは60Hzのどちらか専用

HP2400SV-A1

メーカー
ホームページ

特 徴

●コンピューターが使える

商用電源と同等の高品質な電源供給を実現し

●並列運転で2倍の出力供給可

オプションの並列運転接続コンセントで2台接続し2倍の出力供給が可能



HP2400SV-A1



型式	HP2400SV-A1	エンジン	ホンダGX160T2
メーカー	北越工業	形式	空冷4サイクル単気筒OHV
発電機	インバータ	使用燃料	無鉛ガソリン
周波数 (Hz)	50/60	燃料タンク容量 (L)	12.7
電圧 (V)	単相100	始動方式	リコイル
定格出力 (kVA)	2.4	全長×全幅×全高 (mm)	658×482×570
電流 (A)	24	乾燥質量 (kg)	55.9
直流出力	12V-10A	低騒音指定	超低騒音

HPG2500-5(6)/1600i2/3000i

メーカー
ホームページ



High Power GENERATOR
HPG2500



High Power GENERATOR
HPG3000i



High Power GENERATOR
HPG1600i2

型式		HPG2500		HPG1600i2	HPG3000i
交流	周波数(Hz)	50	60	50/60切替式	50/60切替式
	定格出力(KVA)	2.0	2.3	1.6	3.0
	最大出力(KVA)	2.2	2.5	2.0	3.3
	電圧(V)	100	100	100	100
	電流(A)	20	23	16	30
連続運転可能時間	負荷時(h)	12.5	11.5	4	6
	¼負荷時(h)			8.5	11
寸法	全高×全幅×全高(mm)	590×430×485		499×285×455	484×420×417
質量(kg)		43		21	34
並列運転		無		有	有
騒音値	音圧レベルdB(A)3/4負荷	91	95	64.1(7m)	68.5(7m)
	音響パワー-LwA(dB)	超低騒音	低騒音	超低騒音	超低騒音

商品コード

インバータ発電機（ガソリンエンジン）

IEG900M- Y

メーカー
ホームページ



製品特徴

- ◇超低騒音
- ◇エコ発電
- ◇直流12V
バッテリー充電専用出力付き

0.9kVA



商用電源と同等の良質な電気です。
負荷に応じたエンジン回転数を設定するエコ発電機能付き

モデル		IEG900M-Y
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧（V）	単相100
	周波数（Hz）	50/60
	定格電流（A）	9
	力率	1.0
エンジン	名称	ヤマハ空冷サイクル MZ50
	定格出力（kW/min-1）	1.2/5000
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク（L）		2.5
連続運転時間（H）		4.1（11.9）
騒音値	LAeq 音圧レベル（無響音）	48.5~60.5dB(A)/7m
	LWA 音響パワーレベル（dB）	86
外形寸法（mm）		450×240×380
発電機搭載総質量（kg）		12.7



製品特徴

- ◇低騒音
- ◇エコ発電
- ◇直流12V
バッテリー充電専用出力付き

1.4kVA



商用電源と同等の良質な電気です。
負荷に応じたエンジン回転数を設定するエコ発電機能付き

モデル		IEG1400M-R
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧（V）	単相100
	周波数（Hz）	50/60
	定格電流（A）	14
	力率	1.0
エンジン	名称	4ストロークOHV EH09-2
	定格出力（kW/min-1）	2.0（2.8）/4200
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク（L）		3.5
連続運転時間（H）		3.5（7.0）
騒音値	LAeq 音圧レベル（無響音）	54~59dB(A)/7m
	LWA 音響パワーレベル（dB）	—
外形寸法（mm）		490×295×445
発電機搭載総質量（kg）		20.5



製品特徴

- ◇超低騒音
- ◇エコ発電
- ◇直流12V
バッテリー充電専用出力付き

2.8kVA



商用電源と同等の良質な電気です。
負荷に応じたエンジン回転数を設定するエコ発電機能付き


モデル		IEG2800M
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧（V）	単相100
	周波数（Hz）	50/60
	定格電流（A）	28
	力率	1.0
エンジン	名称	ヤマハ空冷サイクル MZ175
	定格出力（kW/min-1）	3.5/3800
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク（L）		12.0
連続運転時間（H）		7.6（18.1）
騒音値	LAeq 音圧レベル（無響音）	54.5~61dB(A)/7m
	LWA 音響パワーレベル（dB）	85.5
外形寸法（mm）		680×445×555
発電機搭載総質量（kg）		68



製品特徴

2.6kVA

◇スローダウン付き
スイッチ「ON」で騒音防止&
燃料節約。
※20W以下の機器を使用するときは
スローダウンが作動せずエンジンが
高速回転にならないことがあります。
スローダウンスイッチを「OFF」にして
ください。

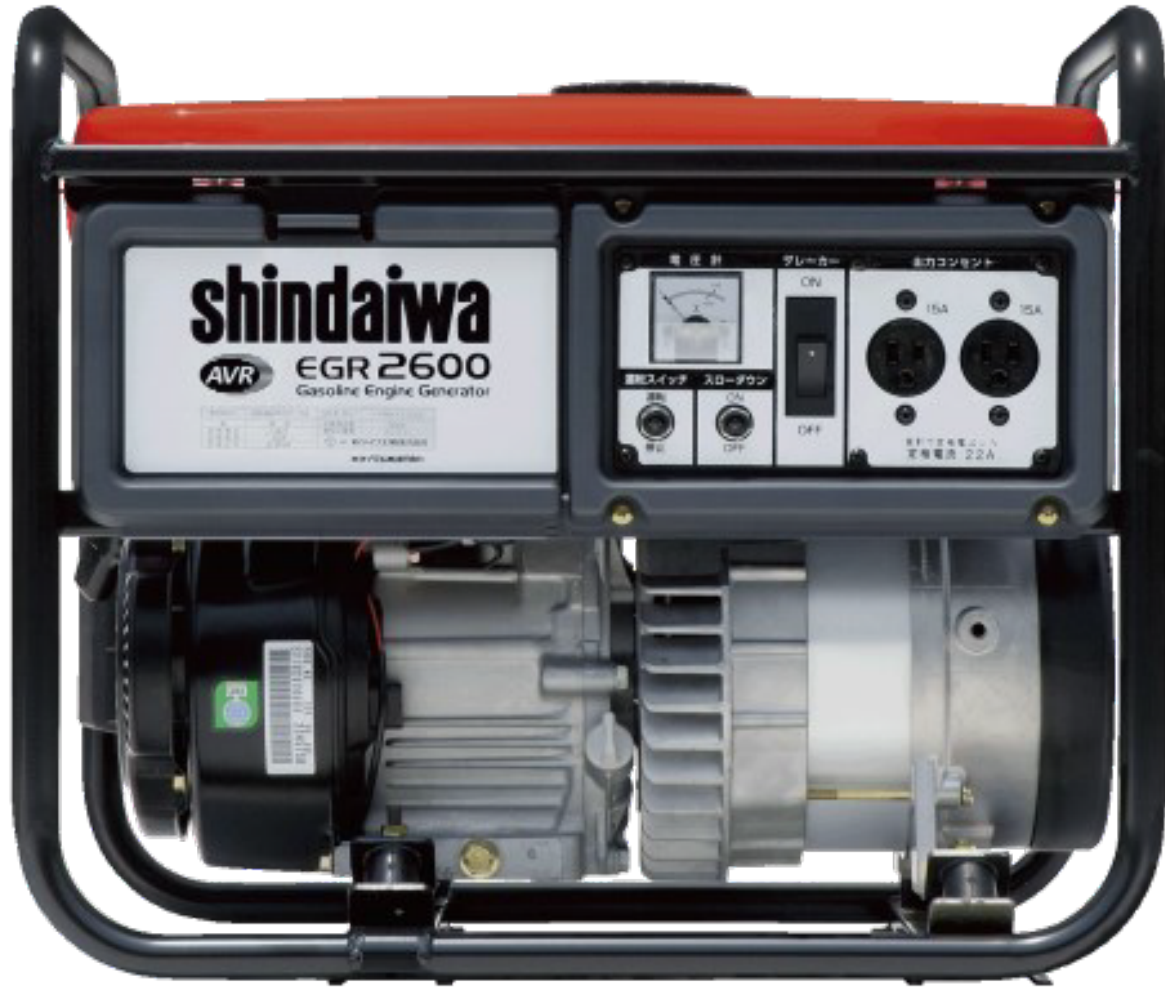

一般的な電動工具、照明器具、家電機器など
幅広い用途に使えます。

モデル		EGR2600S-B
メーカー：やまびこ		Shindaiwa
発電機	定格電圧（V）	単相100
	周波数（Hz）	60
	定格電流（A）	26
	力率	1.0
エンジン	名称	ロビン空冷サイクル EX17D
	定格出力（kW/min-1）	2.9（4.0）/3600
使用燃料		レギュラーガソリン
燃料タンク（L）		8.3
連続運転時間（H）		5.0
騒音値	LAeq 音圧レベル（無響音）	70dB(A)/7m
	LWA 音響パワーレベル（dB）	94
外形寸法（mm）		540×412×465
発電機搭載総質量（kg）		44