
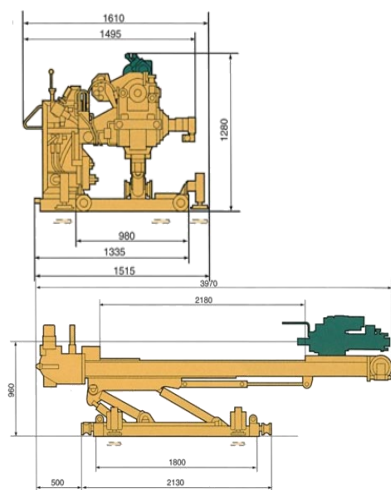


MDS140/法面削孔機／法面アタッチメント

メーカー
ホームページ

外形図

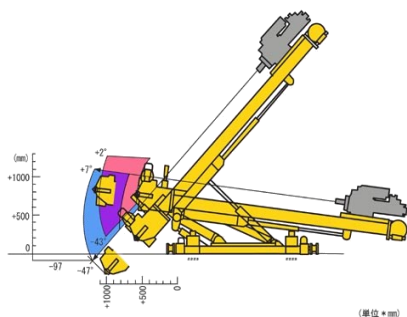

ボーリング作業範囲図



MDS140



法面削孔機（吊り下げ式）



法面アタッチメント




型式	MDS140
本体質量(Kg)	1,730
本体寸法(mm) D×W×H	3,970×1,610×1,280
ユニット質量 (Kg)	1,050
ユニット寸法(mm) D×W×H	1,700×1,060×1,245
掘削口径	57～133
削孔角度	上向き7° ～下向き47°
トルク (kgf-m)	5.9
電動機	55kw

型式	法面削孔機
本体質量(Kg)	750
本体寸法(mm) D×W×H	6,000×730×2,000
掘削口径	65φ
コンプレッサー (190馬力使用)	7kg/cm ²
エアー消費量	16Nm ³ /min
ネジの種類	1600ハイロードネジ
ロッドの長さ	3m～5.5m

型式	法面アタッチメント
取付可能 圧シ油ヨベル	0.45、0.7配管付油圧シヨベル

油圧ショベル取付式
吊り下げ式メーカー
ホームページ

本体	仕様	吊り下げ式
	メーカー	サントビットコー
	形式	TYCD120-A
	寸法 (mm) D×W×H	6000×730×2000
	重量(Kg)	530
	使用圧力(Kg/cm ²)	5～7
ドリフター	エア消費量 (Nm ³ /min)	16
	形式	TYPR-120
	重量	175
	ドリフター長(mm)	1136
	シリンダー径(mm)	120
	ピストンストローク(mm)	89
	打撃力(Kg-m)	24
	打撃数(bpm)	1520
	回転方式	ギア
	回転出力(Kw/ps)	1.48 / 2
	回転数(rpm)	0～190
	線粉排出方式	エアー
	ハンマー部軸系(mm)	32
	モーター部軸系 (mm)	19
	ブロー部軸系(mm)	19
	ロッド回転力(Kg-m)	12

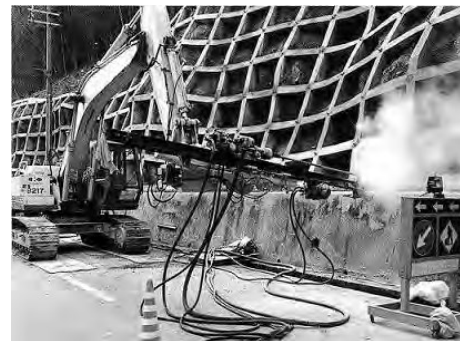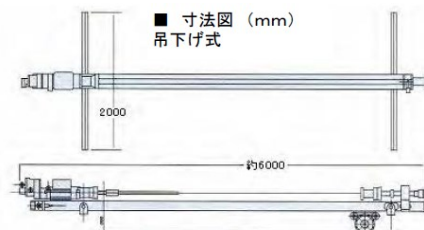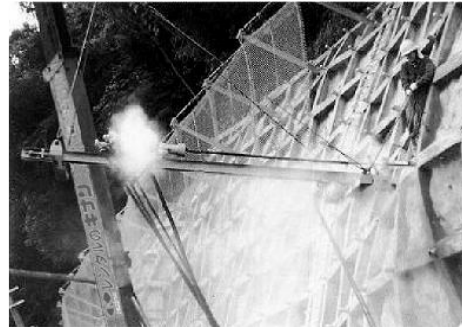

ドリフター	仕様	油圧ショベル取付式
	メーカー	サントビットコー
	型式	TYPR-120
	重量(Kg)	175
	シリンダー径(mm)	120
	ピストンストローク (mm)	89
	空気消費量(m ³ /min)	13.5(5Kg/cm ² 時)
	シャフトサイズ (mm)	44.5丸×97 スプラインタイプ
	ロッドサイズ 六角(mm)	32mm/38mm
	フィード方式	チェーンフィード
	フィードモーター出力(Kw)	3.6
	スライド長(mm)	800
	セル長(mm)	5050
	スチールチェーン (mm)	3000

