

AT-140ES・VIII


メーカー  
ホームページ

## 特 徴

1. オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなります。メンテナンス削減。
2. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテナンス性を確保しボディーをコンパクトかつ軽量化に成功。
3. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
4. アイゼッターリバーシブルパブル採用により、メンテナンスコスト削減。

第3次規制  
適合エンジン搭載

AT-140ES・VIII

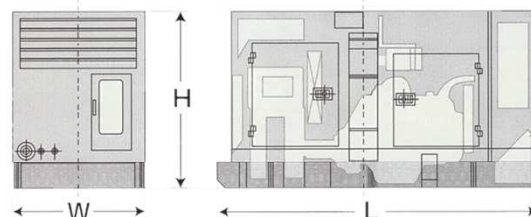

型 式		AT-140ES・VIII
機械重量		3300kg
外形寸法(L×W×H)		L 3400mm × W1330mm × H 1700mm
呼称馬力		140馬力
ポンプ	型 式	KT-140
	仕 様	3連式プランジャーポンプ
	最高吐出圧力	14.7MPa(150kgf/cm <sup>2</sup> )
	理論吐出量	110L～340L/min
	プランジャー径	70mm
	標準ノズル径	6.5mm
	吐出口径	1吋(25mm)
吸水口径		2.5吋(65mm)
出 力		120kw
伝導方式		乾式単板式
燃料タンク容量		140L
リモートコントロール装置		有
チャージポンプ		無
オートグリーサー		有
標準付属品		リモコンボックス・ケーブル20m 給水ホース・余水ホース
オプション		ラジオコントロールシステム
備 考		排出ガス対策型(第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号3-491