

AT-140ES・VIII

メーカー  
ホームページ


## 特 徴

1. オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなります。メンテナンス削減。
2. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディをコンパクトかつ軽量化に成功。
3. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
4. アイゼッターリバーシブルバブル採用により、メンテナンスコスト削減。



※画像はAT-330ES/VIIIになります

## AT-140ES・VIII

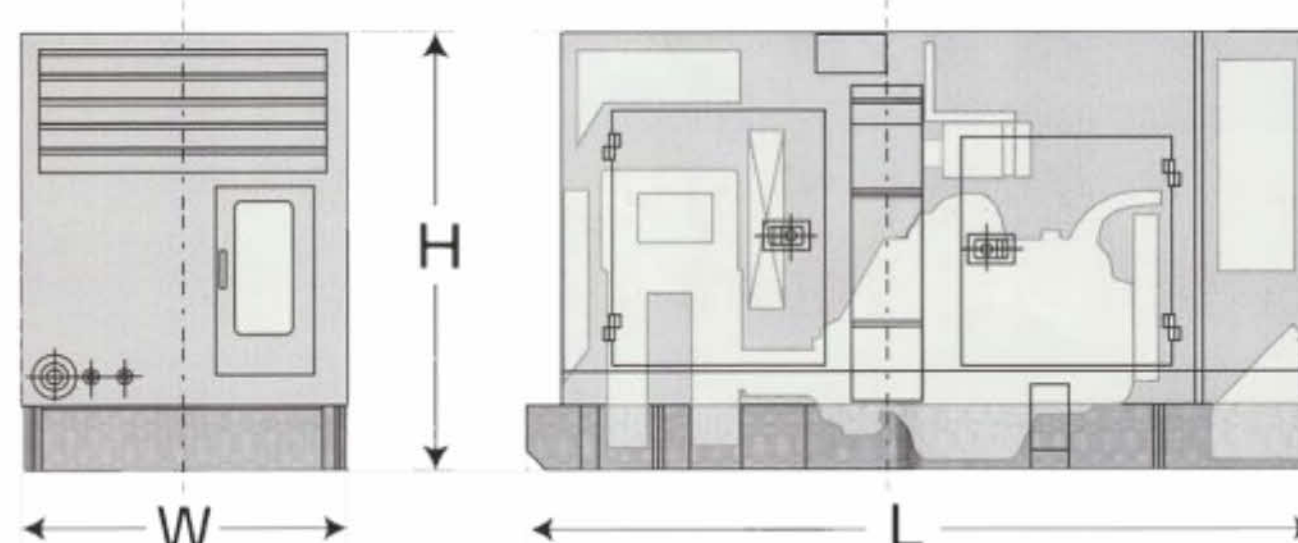

形式	AT-140ES・VIII	出力	120kw	
機械重量	3300kg	伝導方式	乾式単板式	
外形寸法 (L×W×H)	3400×1330×1700	燃料タンク容量	140L	
呼称馬力	140馬力	リモートコントロール装置	有	
ポンプ	形式	KT-140	チャージポンプ	無
	仕様	3連式プランジャーポンプ	オートグリーサー	有
	最高吐出圧力	14.7MPa	標準付属品	リモコンボックス
	理論吐出量	110～340L/min		ケーブル 20m
	プランジャー径	70mm		給水ホース・余水ホース
	標準ノズル径	6.5mm	オプション	ラジオコントロールシステム
	吐出口径	1(25mm)	備考	排出ガス対策型 (第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号 3-491
	吸水口径	2.5(65mm)		