

AT-330ES・VIII


メーカー
ホームページ

特 徴

1. オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなります。メンテナンス削減。
2. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディーをコンパクトかつ軽量化に成功。
3. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
4. アイゼッターリバーシブルバブル採用により、メンテナンスコスト削減。

第3次規制
適合エンジン搭載

AT-330ES・VIII

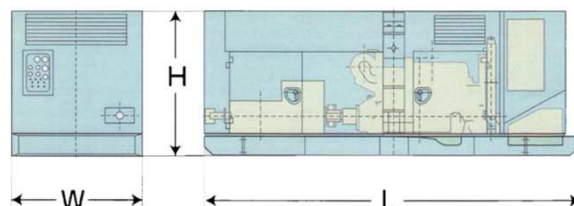

型 式		AT-330ES・VIII
機械重量		8500kg
外形寸法(L×W×H)		L 5275mm × W1700mm × H 1900mm
呼称馬力		330馬力
ポンプ	型 式	KT-330
	仕 様	4連式プランジャーポンプ
	最高吐出圧力	14.7MPa(150kgf/cm ²)
	理論吐出量	450L～900L/min
	プランジャー径	120mm
	標準ノズル径	11mm
	吐出口径	1・1/2吋(38mm)
吸水口径		3吋(75mm)
出 力		270kw
伝導方式		油圧クラッチ式
燃料タンク容量		400L
リモートコントロール装置		有
チャージポンプ		無
オートグリーサー		有
標準付属品		リモコンボックス・ケーブル20m 給水ホース・余水ホース
オプション		ラジオコントロールシステム
備 考		排出ガス対策型(第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号3-688