

AT-35ES・VIII


メーカー
ホームページ

特 徴

1. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディーをコンパクトかつ軽量化に成功。
2. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。

第3次規制
適合エンジン搭載

AT-35ES・VIII

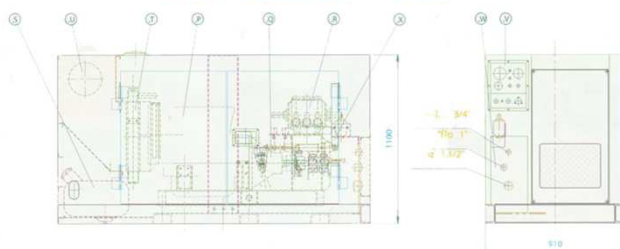

型 式		AT-35ES-VIII
機械重量		950kg
外形寸法(L×W×H)		L 2040mm×W910mm×H 1100mm
呼称馬力		35馬力
ポンプ	型 式	KM-35
	仕 様	3連式プランジャーポンプ
	最高吐出圧力	14MPa(142.76kgf/cm ²)
	理論吐出量	83L/min
	プランジャー径	32mm
	標準ノズル径	3.5mm
	吐出口径	1吋(25mm)
吸水口径		1・1/2吋(38mm)
出 力		32.8kw
伝導方式		電磁クラッチ式
燃料タンク容量		70L
リモートコントロール装置		有
チャージポンプ		無
オートグリーサー		無
標準付属品		リモコンボックス ケーブル 20m 給水ホース・余水ホース
備 考		排出ガス対策型(第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号3-448