



PICK UP!

shindaiwa®

ポータブル電源

SLG2300

排出ガス**ゼロ**で、屋内作業用電源や
災害など、停電時のライフラインに最適!

UPS機能(無停電電源装置)

電源切替時間0.01s



シガー
ソケット
DC12V

乾燥質量
27
kg

定格出力
2.0kVA


商用電源同様の
正弦波

急速充電
2時間

**バッテリー
交換可能**



※付属バッテリーは1個です

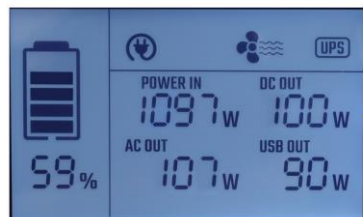

LEDディスプレイ

入・出力ポートごとの電力量をモニタできます。
バッテリー残容量も数値管理でき、便利です。



DC5525×2 シガーソケット×1
USB-C×2 USB-A×4 (2.0Aコンセント)
AC100V×3

¥285,000 (税抜)

¥313,500 (税込)

■仕様表

型	式	SLG2300
バッテリー	種	リチウムイオン
	容	2264Wh (3.7V/612,000mAh)
	サイクル寿命	1000回(湿度65%以下、25℃)
充電	入力電圧	AC100V(50/60Hz)
	入力電力	1200W
	充電時間	約2時間(満充電)
	出力電圧	DC12V/24V、5A
出力	充電時間	約34時間(満充電)
	コンセント口数	3(20A)
	定格出力	2,000W(UPS時1,400W)
	出力電圧	AC100V
出力	周波数	50/60Hz (周波数自動切替機能付き)
	ポート数	4
	DC定格出力	5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A Max18W
	Quick Charge 3.0	対応
	ポート数	2
	DC定格出力	5/9/12/15/20V、3A Max60W
	Power Delivery	対応
	シガーソケット	DC12V/8A
動作	温度	-10~45℃
	湿度	5~40℃
全長×全幅×全高		574×369×259mm
本体乾燥質量		27kg

お問い合わせはこちらまで



株式会社 キナン

高所・橋梁点検事業部

期間

本日~2023年02月28日まで



詳しくはこちらをご覧ください

メーカー
カタログ・動画
公開中!



製品カタログ



YouTube

アクセサリ(別売)

カートリッジバッテリー

商品コード: LB-SLG2300



・サイズ: L380×W177×H170mm

・質量: 14.2kg

¥175,000 (税抜)

¥192,500 (税込)

ソーラーパネル 200W 折りたためるので
収納に便利

商品コード: PV200

¥70,000 (税抜)

¥77,000 (税込)

■仕様

・最大出力: 200W

・充電時間: 約12h*(真夏の晴天時)

約5h(パネル3枚連結時)

・サイズ: L2,440×W540×H25mm(充電時)

L540×W580×H60mm(収納時)

・質量: 7.2kg

※充電時間は日射強度で変わります



100V出力時の使用目安 (時間or回数)



電子レンジ(1300W)

1分温め: 約83回



LED照明(9W)

約200時間



バンドソー(310W)

約5.8時間



DC工具の充電(108Wh)

約16回



公式 SNS 更新中
フォロー&いいね
お願いします!

キナン公式キャラクター
キワン兄

Instagram



Twitter



YouTube



ホームページ

