



新規導入！！

穴掘建柱車用アタッチメント RN6型岩盤用歯先〔レンタル用〕

今までは通常の土砂層でしか使えませんでした。



★キリの先端を交換

硬い地盤・中硬岩の地盤での掘削が可能になりました！

POINT



- 中心の削孔ビット
耐摩耗性に優れた超硬ビット付き
カッタービットを6本装着！
- 通常の歯先では異常磨耗となる為、
岩盤ではこの歯先をご利用ください。

中硬岩とは

名称	説明	弾性波速度
軟岩	風化が相当進み、軽い打撃で容易に割れるもの	700～2,800 km/sec
中硬岩	風化のあまり進んでいないもの	2,000～4,000 km/sec
硬岩	亀裂が全くないか、少ないもの、密着のよいもの	3,000km km/sec以上

この歯先は、2t・4tの穴掘建柱車の450φに取付可能です。

別途オプションとして、300φ・600φのキリ・抜柱機がございます。

オペレーター付き案件もご相談下さい。（地域限定）

【詳しくは、各営業所にご連絡下さい】



2t穴掘建柱車 D50A




**ML仕様車輛も
導入されました！**

(詳しくは、各営業所にお問合せください。)

主要緒元

車輛寸法	
前長	5,810mm
全幅	1,890mm
全高	2,790mm
架装型式	
型式	D50A
クレーン装置	
最大定格荷重	2.9 t
クレーン容量	2.9 t × 3.56m
クレーン地上揚程	12.9m
クレーン作業範囲	0.92-11.8m
穴掘装置	
最大掘削深さ	5.2m
掘削穴径	450 φ
オーガートルク	6,470 (N・m)

作業範囲

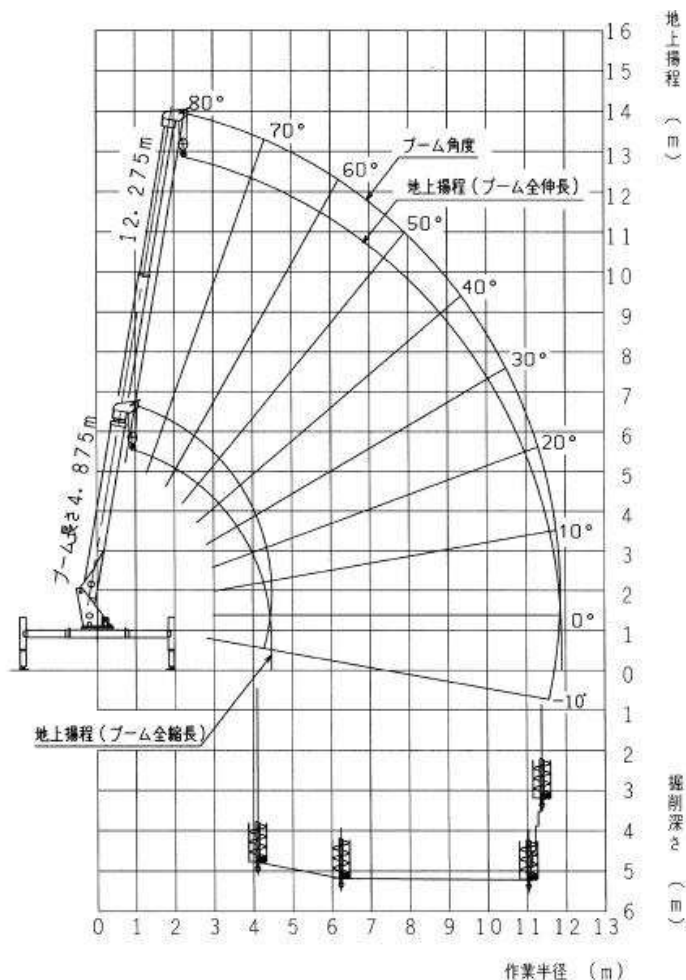

注1. 本図は、ブームのたわみを含まない値です。
 2. 本図は、水平堅土上においてジャッキを接地させ、車両を水平にセットした場合を示します。
 3. 穴掘作業範囲は車両後方2.80'です。 12




4t建柱車 D70A



主要緒元

車両寸法	
前長	7,460mm
全幅	2,200mm
全高	3,250mm
架装型式	
型式	D70A
クレーン装置	
最大定格荷重	2.9 t
クレーン容量	2.9 t × 4.6m
クレーン地上揚程	14.2m
クレーン作業範囲	0.8-11.7m
穴掘装置	
最大掘削深さ	5.2m
掘削穴径	450 φ
オーガートルク	7,110 (N・m)

作業範囲

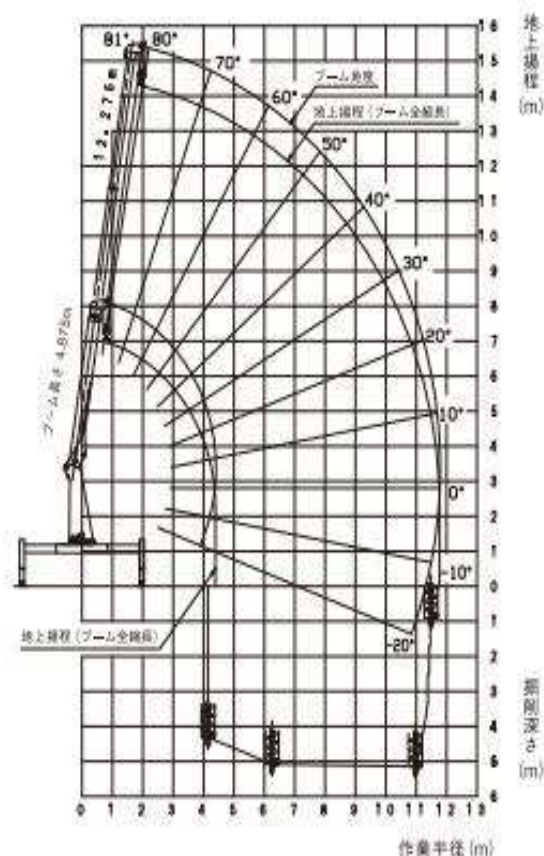

※本図は、ブームのたわみを含まない値です。
 ※本図は、水平堅土上においてジャッキを稼働させ、車両を水平にセットした場合を示します。
 ※穴掘作業範囲は車両後方190°です。