

バケット上からの移動・操舵が可能!! Sky Mover


スカイムーバー

各サイズ・レンタル
取り扱いしています




ワイカー	YS75M	YS100M	YS125M
作業床高さ	7.5m(高所)/6.7m(移動)	9.9m(高所)/8.7m(移動)	12.3m(高所)/10.0m(移動)
最大作業半径	5.2m(高所)/4.4m(移動)	7.5m(高所)/6.2m(移動)	9.7m(高所)/7.4m(移動)
車両寸法	L5,185×W1,780×H2,690mm	L5,155×W1,780×H2,810mm	L5,550×W1,930×H2,970mm
作業床積載	280kg(または 3 名)	200kg(または 2 名)	200kg(または 2 名)
作業床寸法	L1,950×W500~650×H1,000mm	L1,000×W700×H900mm	L1,000×W700×H900mm
作業走行時の道路占有幅	1,780mm(張出無し)	1,780mm(張出無し)	1,930mm(張出無し)
車両総重量	6,775kg	6,885kg	7,425kg


YS75M

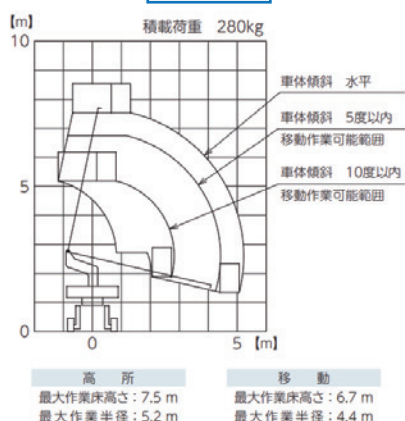

YS100M

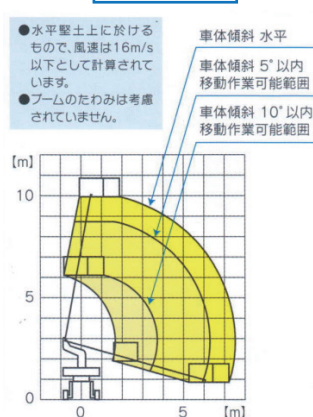


YS125M

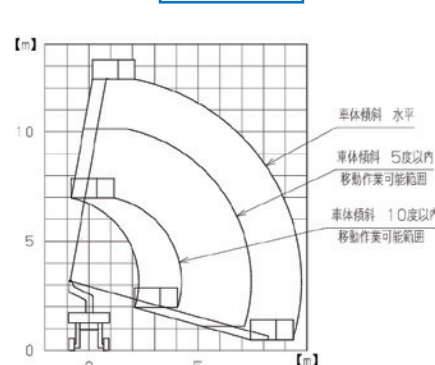

定置式
(従来型)

作業時間
比較


移動式

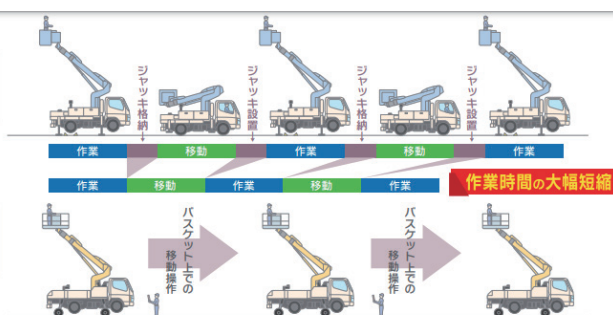

ローラー
ジャッキ
(従来型)

人件費
比較

移動式

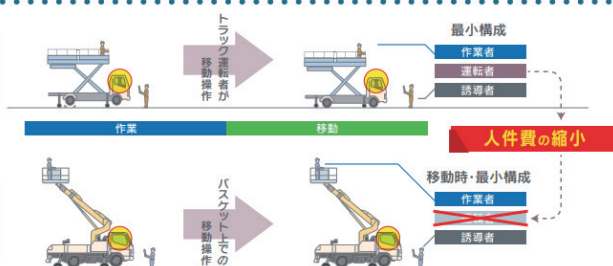

対応傾斜について

作業半径こそ制限はかかるものの、YS75M・YS100M・YS125Mは0°~10°までの路面傾斜の中でも移動操作が可能です。一般的なトンネル点検車は車体傾斜が3.5°を超えると定置作業になるため、適応範囲が広がります。