



商品コード

安全器具

カラーコーン

カラーコーン

柔軟性・耐久性に優れた PVC 製コーン、PE 製コーン、透過性の高いクリアタイプも取り扱っております。




ハイブリコーン 赤 19936



■高さ720mm ■約3.5kg
■ベースサイズ 高さ40×幅355×奥行355mm



ハイブリコーン 緑 19937



■高さ720mm ■約3.5kg
■ベースサイズ 高さ40×幅355×奥行355mm

NETIS 登録商品

KT-120030-VE

プリズム高輝度反射シート付
フレキシブルポリ塩化ビニルコーン

柔軟性・耐久性に優れたPVCコーン



ポリ塩化ビニル樹脂製(PVC)なので大型トラック等の車両に踏まれても、すぐに形を戻す柔軟性を備えており、倒れてしまった際などに起こりうる二次災害を防止する効果があります。また、低重心設計となっているため、安定感も抜群です。



PVC製なので復元性
が高く割れにくい。

高い視認性

反射シートに3M社製のフレキシブルプリズム反射シートを使用しています。工事規制や区画整理で効果的な注意喚起が可能となります。

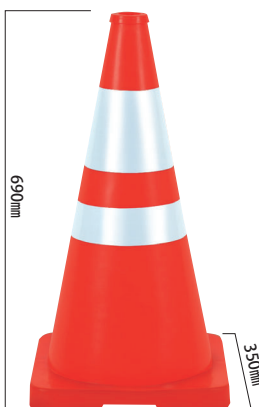スーパーカラーコーン
赤白 16991

■高さ690mm ■約3.5kg
■ベースサイズ 高さ40×幅350×奥行350mm

スコッチコーンA
赤／白3段 3906 赤／白4段 3893

■高さ700mm ■約1kg
■ベースサイズ 幅380×奥行380mm





商品コード

安全器具

コーンバー

コーンバー



赤白(赤反射)



ワイドリング



ハイブリコーン・スーパーカラーコーンにお使いいただけます。

アルミ製なので頑丈で長持ち。

アルミコーンバー 2.0M

商品コード 12550 赤白

仕様 ワイドリング

パイプ径 φ35mm



黄黒(黄反射)



赤白(赤反射)



緑白(緑反射)



青白(青反射)

ニューコーン用



ワイドリング



ハイブリコーン・スーパーカラーコーンにお使いいただけます。

コーンバー ニューコーン用 2.0M

商品コード 2666 黄黒(黄反射)

2672 赤白(赤反射)

2684 緑白(緑反射)

2678 青白(青反射)

仕様 ワイドリング

パイプ径 φ35mm



黄黒(黄反射)



赤白(赤反射)



緑白(緑反射)



青白(青反射)

カラーコーン用



通常リング



スコッチコーンAにお使いいただけます。

コーンバー カラーコーン用 2.0M

商品コード 2663 黄黒(黄反射)

2669 赤白(赤反射)

2681 緑白(緑反射)

2675 青白(青反射)

仕様 通常リング

パイプ径 φ35mm



商品コード

安全器具

SL (反射) 看板①

SL (反射) 看板

全面反射の看板です。

【共通仕様】板面サイズ 縦 1,400mm × 幅 550mm ※印の商品は 50m、100m、200m、300m、500m をご用意しています。





商品コード

安全器具

特殊機材

SL (反射) 看板②

SL (反射) 看板

全面反射の看板です。

【共通仕様】板面サイズ 縦 1,400mm × 幅 550mm ※印の商品は 50m、100m、200m、300m、500m をご用意しています。



カメラ

安全器具

養生材

フロート



商品コード

安全器具

挟まれん棒

挟まれん棒




概要

高所作業車の誤操作等による構造物との接触、挟まれ事故を防止します。

高所作業車を使った点検及び工事にて、構造物との接触、挟まれ事故が発生しています。本センサーは未然に接触及び挟まれ事故を防止することを目的とした安全対策防具です。センサーが構造物に接触した際に、音と光で危険をお知らせします。

製品構成

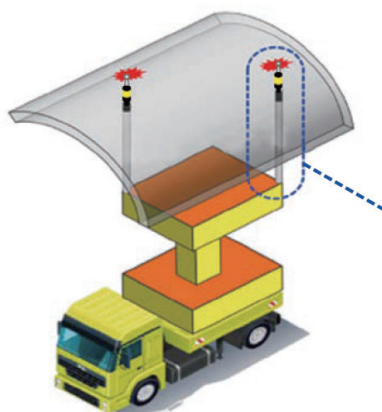

- 外形寸法: 385×Φ53
- 重量: 約400g
- 材質: ABS、シリコン
- 検知範囲: 縦方向: 上
横方向: 360°
- LED/光度: 青色/23.5lm
- ブザー音量: 90dB
- 電源: DC3V
(アルカリ単三電池×2本)

特長

縦・横両方向からの接触を検知します。

- 検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時にブザー音が鳴ります。
- 検知する力の方向は、縦(上から)、横(360°)です。

※ブザー面は作業員のいる方向に向けて設置してください。
※横向き設置する場合は、ブザー面を下向きにして設置してください。




ポールやパイプへの取付が容易です。

のぼり旗ポールへの取付

- のぼり旗ポール先端のキャップを外し、パイプホルダに差し込みます。
- ※登り旗ポールは市販のΦ22タイプ(上部パイプΦ19)に対応しています。

単管パイプへの取付

- パイプホルダを単管パイプに差し込みます。
- 単管パイプはΦ48.6市販タイプに対応しています。
※はさまれん棒を取付ける際は、必ず落下防止対策を行ってください。

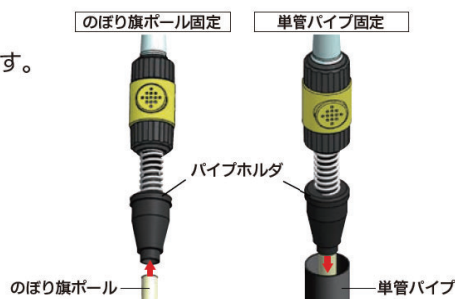




商品コード

養生材

◀ ゴムマット / 段差解消ステップ / プラシキ ▶

ゴムマット 2m×1m



養生用


型式	ブラックターフ
メーカー	日東化工(株)
本体寸法長	2,000mm
本体寸法幅	1,000mm
本体寸法厚	10mm
本体質量	24kg
商品特徴	・タイヤリサイクル品なので環境にやさしい ・タイヤの材質なので耐候性及び耐オゾン性 ・弾力体なので、下地の損傷がありません ・弾力性があるので滑らず疲れず安全です ・防音・防振性能
用途	・工場現場歩行用 ・イベント会場 ・立体駐車場歩行用 ・仮設ホーム用 ・階段ステップ用 ・工場・倉庫歩行用 ・各種床養生用

段差解消ステップ (20cmタイプ)



型式	ラバー段差フリー
メーカー	ジェフコム (DENSAN)
本体寸法長	600mm
本体寸法幅	450mm
本体寸法厚	200mm
本体質量	約 28kg
商品特徴	・極厚仕様で重くてズレにくい ・段差面にしっくりフィット ・ツートンカラー（黒・黄）視認性抜群 ・イエロー部は強力なすべり止め加工 ・道路のコーナー部などにも対応（サイド / センター部品使用） ・超ヘビー級のゴム製、安定度抜群 ・音鳴りが少ない
用途	・工場現場歩行用 ・イベント会場 ・立体駐車場歩行用 ・仮設ホーム用 ・階段ステップ用 ・工場・倉庫歩行用 ・各種床養生用

プラシキ



型式	プラシキ （ポリエチレン製敷板）
メーカー	伊藤忠建機
本体寸法長	2,440mm
本体寸法幅	1,220mm
本体寸法厚	平均 12.7mm(± 5%)
本体質量	39kg(± 5%)
耐荷重	最大車輛重量 60t （実績値）
商品特徴	・少枚数、少人数、短時間で敷設可能 ・39kgと超軽量の為、輸送費の大幅削減可能 ・割れない、曲がっても元に戻りやすい材質



商品コード

養生材

特殊機材

カメラ

安全器具

養生材

フロート

側溝渡し ロードプレート / 敷鉄板


側溝渡し ロードプレート




型式	ROAD PLATE
メーカー	Oxford Plastic Systems(英)社
本体寸法長	1,500mm
本体寸法幅	500mm
本体寸法厚	75mm
本体質量	44kg
耐荷重	6,000kg ※ドロップピンによる ずれ防止機能付
商品特徴	・軽量のため運搬コストが安い ・荷揚げ ・荷卸しも簡単 ・設置作業も人力で可能（重機不要） ・開削埋戻し作業時間の短縮 ・対応開削幅 700mm 迄

詳細図面


ロードプレート(表)

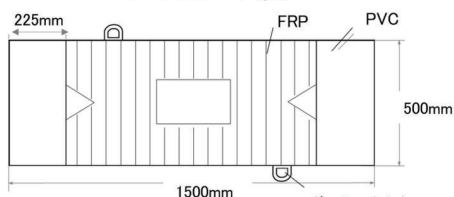

ロードプレート(裏面)

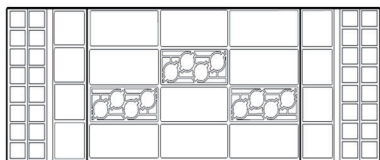

ロードプレート(側面)

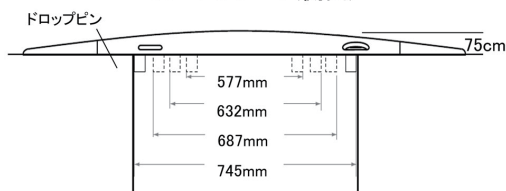

敷鉄板



型式	5 × 20
製造	日本製
本体寸法長	6,096mm
本体寸法幅	1,524mm
本体寸法厚	22mm
本体質量	1,604kg
占有面積	9.30 m ²

型式	5 × 10
製造	日本製
本体寸法長	3,408mm
本体寸法幅	1,524mm
本体寸法厚	22mm
本体質量	800kg
占有面積	4.65 m ²

型式	4 × 8
製造	日本製
本体寸法長	2,438mm
本体寸法幅	1,219mm
本体寸法厚	22mm
本体質量	513kg
占有面積	2.97 m ²

型式	3 × 6
製造	日本製
本体寸法長	1,829mm
本体寸法幅	914mm
本体寸法厚	22mm
本体質量	289kg
占有面積	1.67 m ²



株式会社 キナン

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。