



商品コード

簡易足場材

アルミローリングタワー / アルミローリングタワーワイド ローリングタワー / 内階段式ローリングタワー

■アルミローリングタワー



■アルミローリングタワーワイド



品名	型式	作業床高さ		床寸法		枠寸法		全高	質量	許容荷重
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
アルミローリングタワー	キャスター仕様	1段	1,825 ~ 2,055	660	1,090	750	1,200	2,860 ~ 3,090	77.5	1.47 (150)
		2段	3,225 ~ 3,455					4,260 ~ 4,490	104.3	
		3段	4,625 ~ 4,855					5,660 ~ 5,890	131.1	
		4段	6,025 ~ 6,255					7,060 ~ 7,290	164.9	
	ジャッキベース仕様	1段	1,665 ~ 1,895	2,700 ~ 2,930	69.1					
		2段	3,065 ~ 3,295	4,100 ~ 4,330	95.9					
		3段	4,465 ~ 4,695	5,500 ~ 5,730	122.7					
		4段	5,865 ~ 6,095	6,900 ~ 7,130	156.5					

品名	型式	作業床高さ		床寸法		枠寸法		全高	質量	許容荷重
		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
アルミローリングタワーワイドタイプ	キャスター仕様	1段	1,825 ~ 2,055	1,326	1,090	1,500	1,200	2,860 ~ 3,090	99.9	1.47 (150)
		2段	3,225 ~ 3,455					4,260 ~ 4,490	138.6	
		3段	4,625 ~ 4,855					5,660 ~ 5,890	177.3	
		4段	6,025 ~ 6,255					7,060 ~ 7,290	223.0	
	ジャッキベース仕様	1段	1,665 ~ 1,895	2,700 ~ 2,930	91.5					
		2段	3,065 ~ 3,295	4,100 ~ 4,330	130.2					
		3段	4,465 ~ 4,695	5,500 ~ 5,730	168.9					
		4段	5,865 ~ 6,095	6,900 ~ 7,130	214.6					

■ローリングタワー



■内階段式ローリングタワーワイド



品名	型式	作業床高さ	作業床寸法		許容荷重
			幅	長さ	
		mm	mm	mm	kN(kgf)
ローリングタワー	0.5段	1,062	1,524	1,829	2.45 (250)
	1段	1,824			
	1.5段	2,611			
	2段	3,373			
	2.5段	4,160			
	3段	4,922			
	3.5段	5,709			
	4段	6,471			
	4.5段	7,258			
5段	8,020				

品名	型式	作業床高さ	作業床寸法		許容荷重
			幅	長さ	
		mm	mm	mm	kN(kgf)
内階段式ローリングタワー	1段	1,824	1,524	1,829	2.45 (250)
	1.5段	2,611			
	2段	3,373			
	2.5段	4,160			
	3段	4,922			
	3.5段	5,709			
	4段	6,471			
	4.5段	7,258			
	5段	8,020			

小物機械他

計測機器

簡易足場材

照明機器

発電機 / 溶接機

電動工具



商品コード

簡易足場材

勇馬 / アルミ脚立 / アルミ伸縮式長尺脚立 / 階段用アルミ伸縮脚立

小物機械他

計測機器

簡易足場材

照明機器

発電機 / 溶接機

電動工具

■勇馬



■アルミ脚立



品名	型式	天板寸法		天板高さ	伸縮 ピッチ	踏板幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	手すり棒	
		幅	長さ				幅	長さ	幅	長さ	高さ				
勇馬	7号-S	505	693	765	20	60	653	702	1,221	1,339	653	924	220	10.6	—
	11号-S	724	1,084	1,545	20	60	709	802	1,359	1,586	709	924	220	11.9	—
	11号-S手すり4本付	724	1,084	1,545	20	60	709	802	1,359	1,586	784	924	220	14.3	4
	7号	505	693	765	20	60	653	702	2,067	2,185	653	1,691	170	15.3	1.47
	11号	724	1,084	1,545	20	60	709	802	2,186	2,413	709	1,693	170	16.2	—
	11号手すり4本付	724	1,084	1,545	20	60	709	802	2,186	2,413	784	1,693	170	18.6	4
	14号	1,057	1,417	1,900	20	60	795	883	2,396	2,623	795	1,706	243	21.4	4
	18号	1,390	1,750	2,350	20	60	881	973	2,606	2,833	881	1,706	268	23.3	4

品名	型式	天板高さ		踏板幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重
		mm	mm		幅	長さ	幅	長さ	高さ		
アルミ脚立	3尺	TAK-09	860	65	505	646	505	938	173	6.5	1.56 (160)
	4尺	TAK-12	1,158	65	564	812	564	1,247	173	7.7	
	5尺	TAK-15	1,422	65	617	961	617	1,523	173	9.1	
	6尺	TAK-18	1,718	65	676	1,128	676	1,832	173	10.5	
	7尺	TAK-21	2,015	65	738	1,294	736	2,141	173	11.7	
	8尺	TAK-24	2,311	65	796	1,482	796	2,448	173	12.9	
	9尺	TAK-27	2,607	65	855	1,652	858	2,756	173	15.9	
	11尺	FAM-330	3,174	75	771	1,908	771	3,310	205	23.3	
	12尺	FAM-360	3,463	75	811	2,063	811	3,608	205	25.2	
	14尺	FAM-420	4,041	75	893	2,373	893	4,208	205	29.0	

■アルミ伸縮式長尺脚立



20尺(縮小時)

品名	型式	天板高さ	有効段高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重		
				幅	長さ	幅	長さ	高さ				
アルミ伸縮式 長尺脚立	16尺 LG-10110	2,640	4,930	2,060	4,350	950	1,930	3,660	950	2,970	210	35.8
	20尺 LG-10121	3,200	6,050	2,630	5,430	1,110	2,410	4,650	1,110	3,580	210	46.7

■階段用アルミ伸縮脚立



・階段用アルミ脚立として使用時

品名	型式	天板高さ	伸縮 ピッチ	踏板幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重		
					幅	長さ	幅	長さ	高さ				
階段用アルミ伸縮脚立	RYE 1.0-18	1,611	2,062	6	60	610	690	965	1,205	610	1,715	170	9.5
	RYE 1.0-21	1,910	2,361	6	60	662	742	1,122	1,365	662	2,023	170	10.6

・アルミ脚立として使用時

品名	型式	天板高さ	伸縮 ピッチ	踏板幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重		
					幅	長さ	幅	長さ	高さ				
階段用アルミ伸縮脚立	RYE 1.0-18	1,611	1,764	6	60	610	640	1,060	1,160	610	1,715	170	9.5
	RYE 1.0-21	1,920	2,062	6	60	662	690	1,230	1,330	662	2,023	170	10.6

・脚部伸縮式アルミとして使用時

品名	型式	全長	伸縮 ピッチ	踏板幅	収納寸法			質量	許容荷重	
					幅	長さ	高さ			
階段用アルミ伸縮脚立	RYE 1.0-18	3,064	4,000	6	60	610	1,715	170	9.5	0.98 (100)



商品コード

簡易足場材

アルミハシゴ一連・二連 / 伸縮ハシゴ / 二連 FRP 梯子 / 縄梯子

■アルミハシゴ一連・二連



・一連ハシゴ

品名	型式	全長	質量	許容荷重
		mm	kg	
2M	JXV-21S	2,130	4.3	0.98 (100)
3M	GX-30S	3,070	6.8	
4M	GX-40S	4,060	8.8	
5M	GX-50S	5,050	10.7	
6M	GX-60S	6,040	12.5	

型式	踏棧巾	踏棧間隔	梯子外寸
	mm	mm	mm
JXV-S	42	345	430
GX-S		330	405



・二連ハシゴ

品名	型式	全長	質量	許容荷重
		mm	kg	
6M	GX-60D	3,886 ~ 6,056	16.3	1.27(130)
8M	GX-80D	4,876 ~ 8,036	20.8	1.07(110)
10M	GX-100D	5,866 ~ 10,016	24.7	0.98(100)

型式	踏棧巾	踏棧間隔	梯子外寸
	mm	mm	mm
GX-D	42	330	上 387
			下 405

■伸縮ハシゴ



収納状態



立てかけ
75度
使用可

吊り下げ
使用不可

水平架てい
使用不可

伸縮ハシゴは立てかけハシゴです。吊り下げや水平架ていでは使用不可。

品名	型式		全長 mm	収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
				幅 mm	長さ mm	高さ mm		
伸縮梯子	4M	SL-400J	1,065 ~ 4,180	490	80	1,065	12.2	0.98 (100)
	5M	SL-500J	1,180 ~ 5,220	495		1,180		

■二連 FRP 梯子

収納状態





使用状態



品名	型式	全長	踏棧幅	踏棧間隔	梯子外寸	質量 kg	許容荷重 kN(kgf)	
		mm	mm	mm	mm			
二連 FRP 梯子	8M	2-81GF	4,780 ~ 8,100	35	328	416	22.7	1.27 (130)

■縄梯子

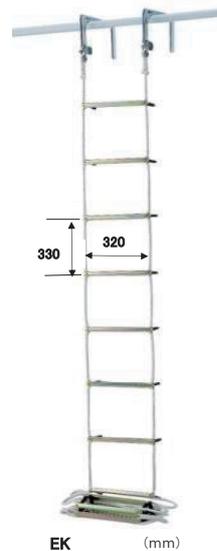

取付金具 2種類
(ご指定ください)



EK (mm)

型式	全長 m	質量 kg	ロープ径
EK-10	10	15.0	φ 12.5 クレモノロープ

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。



商品コード

簡易足場材

アップスター 25 型 / アップスター 36 型 / アップスター 43 型 / アップスタージュニア

小物機械他


計測機器

簡易足場材

照明機器

発電機 / 溶接機

電動工具

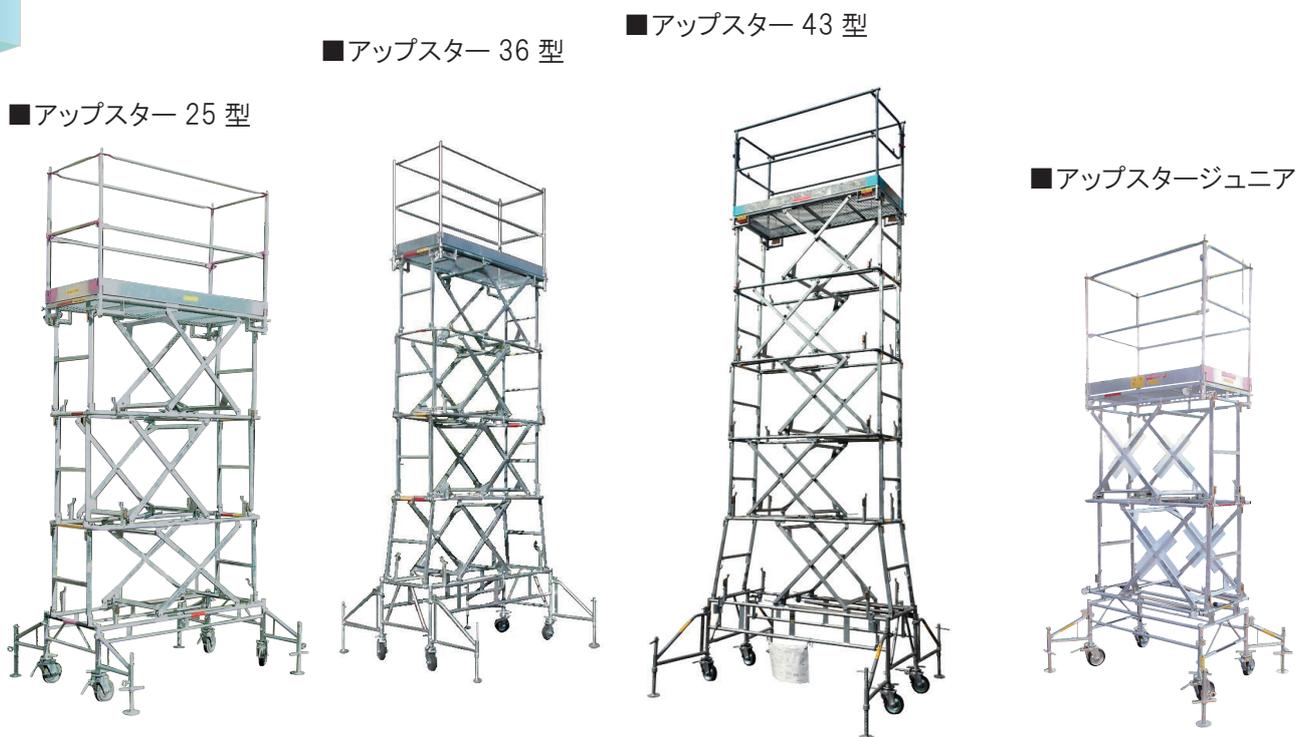

名称	アップスター 25 型	アップスター 36 型	アップスター 43 型	アップスタージュニア
型式	US-25	US-36	US-43	US-21 Jr
メーカー	日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材
収納寸法長	1,830mm	1,990mm	1,986mm	1,420mm
収納寸法幅	690mm	830mm	876mm	683mm
収納寸法高	950mm	1,370	1,610mm	1,020mm
本体質量	143kg	192kg	240kg	120kg
設置寸法 長×幅	1,786 × 1,350mm	1,986 × 1,700mm	1,986 × 1,790mm	1,666 × 1,156mm
作業床寸法 長×幅	1,500 × 590mm	1,500 × 590mm	1,500 × 590mm	1,100 × 590mm
作業床高	950mm 1,510mm 2,100mm 2,560mm	1,370mm 1,930mm 2,510mm 3,090mm 3,600mm	1,590mm 2,170mm 2,750mm 3,330mm 3,840mm 4,350mm	1,020mm 1,600mm 2,180mm
許容荷重	133kgf	133kgf	133kgf	120kgf




商品コード

簡易足場材

リフティ-65F / パーソナル電動リフト UL

■リフティ-65F

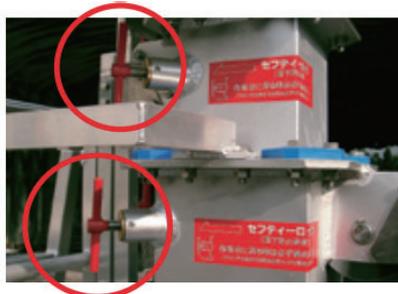

- ・セーフティロックを締めることにより、万一ワイヤーが切断されても急降下の心配がありません



- ・昇降方法は手動式ウインチ

品名	型式	作業床寸法		作業床高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ		
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm		
リフティ	LF-65F	620	620	2,000 ~ 4,500	1,770	1,770	760	1,400	2,040	215	1.27 (130)

■パーソナル電源リフト UL



- ・最大作業高 10.06m
ボタン一押しで最小 1.99m から最大 10.06m へ (UL35E)



- ・コンパクトなのでエレベーターへの積載も可能

品名	型式	作業床寸法		作業床高さ	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	電源
		幅	長さ		幅	長さ	幅	長さ	高さ			
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm			
パーソナル電動リフト	UL25E	660	680	1,990 ~ 7,230	1,500	1,820	770	1,400	1,990	385.0	1.55 (159)	単相 100
	UL30E			1,990 ~ 8,680	1,720	2,040		410.0				
	UL35E			1,990 ~ 10,060	1,920	2,230		450.0				