



商品コード

簡易足場材



小物機械他

アップスター 25 型 / アップスター 36 型 / アップスター 43 型 / アップスタージュニア

発電機 / 溶接機

照明機器


電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品

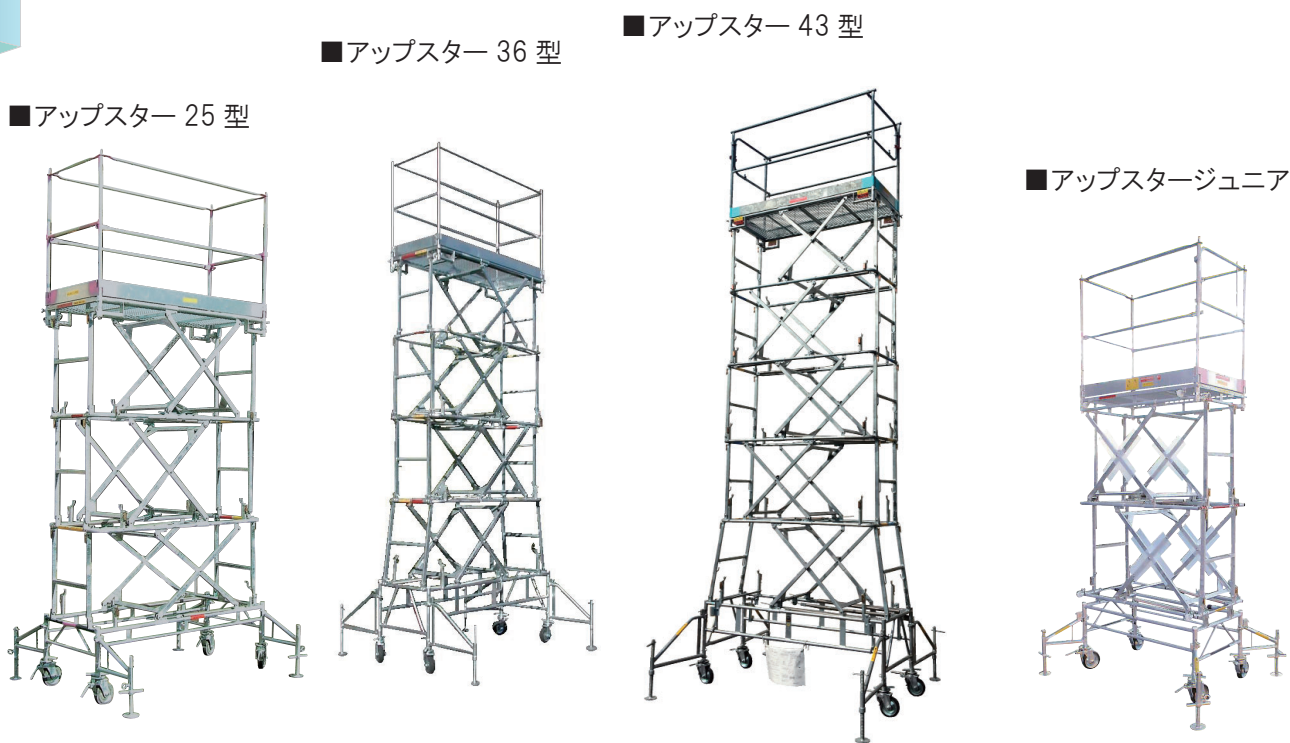

名称	アップスター 25 型	アップスター 36 型	アップスター 43 型	アップスタージュニア
型式	US-25	US-36	US-43	US-21 Jr
メーカー	日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材
収納寸法長	1,830mm	1,990mm	1,986mm	1,420mm
収納寸法幅	690mm	830mm	876mm	683mm
収納寸法高	950mm	1,370	1,610mm	1,020mm
本体質量	143kg	192kg	240kg	120kg
設置寸法 (長さ×幅)	1,786 × 1,350mm	1,986 × 1,700mm	1,986 × 1,790mm	1,666 × 1,156mm
作業床寸法 (長さ×幅)	1,500 × 590mm	1,500 × 590mm	1,500 × 590mm	1,100 × 590mm
作業床高	950mm 1,510mm 2,100mm 2,560mm	1,370mm 1,930mm 2,510mm 3,090mm 3,600mm	1,590mm 2,170mm 2,750mm 3,330mm 3,840mm 4,350mm	1,020mm 1,600mm 2,180mm
許容荷重	133kgf	133kgf	133kgf	120kgf



商品コード

簡易足場材



アルミローリングタワー

■アルミローリングタワー



品名	アルミローリングタワー			
型式	キャスト仕様			
	1 段	2 段	3 段	4 段
作業床高さ	1,825 ~ 2,055mm	3,225 ~ 3,455mm	4,625 ~ 4,855mm	6,025 ~ 6,255mm
床寸法 (幅×長さ)	660 × 1,090mm	660 × 1,090mm	660 × 1,090mm	660 × 1,090mm
枠寸法 (幅×長さ)	750 × 1,200mm	750 × 1,200mm	750 × 1,200mm	750 × 1,200mm
全高	2,860 ~ 3,090mm	4,260 ~ 4,490mm	5,660 ~ 5,890mm	7,060 ~ 7,290mm
質量	77.5kg	104.3kg	131.1kg	164.9kg
許容荷重	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)

品名	アルミローリングタワー			
型式	ジャッキベース仕様			
	1 段	2 段	3 段	4 段
作業床高さ	1,665 ~ 1,895mm	3,065 ~ 3,295mm	4,465 ~ 4,695mm	5,865 ~ 6,095mm
床寸法 (幅×長さ)	660 × 1,090mm	660 × 1,090mm	660 × 1,090mm	660 × 1,090mm
枠寸法 (幅×長さ)	750 × 1,200mm	750 × 1,200mm	750 × 1,200mm	750 × 1,200mm
全高	2,700 ~ 2,930mm	4,100 ~ 4,330mm	5,500 ~ 5,730mm	6,900 × 7,130mm
質量	69.1kg	95.9kg	122.7kg	156.5kg
許容荷重	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)



商品コード

簡易足場材



小物機械他

アルミローリングタワーワイド

■アルミローリングタワーワイド



発電機／溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品

品名	アルミローリングタワーワイドタイプ			
型式	キャスター仕様			
	1段	2段	3段	4段
作業床高さ	1,825 ~ 2,055mm	3,225 ~ 3,455mm	4,625 ~ 4,855mm	6,025 ~ 6,255mm
床寸法 (幅×長さ)	1,326 × 1,090mm	1,326 × 1,090mm	1,326 × 1,090mm	1,326 × 1,090mm
枠寸法 (幅×長さ)	1,500 × 1,200mm	1,500 × 1,200mm	1,500 × 1,200mm	1,500 × 1,200mm
全高	2,860 ~ 3,090mm	4,260 ~ 4,490mm	5,660 ~ 5,890mm	7,060 ~ 7,290mm
質量	99.9kg	138.6kg	177.3kg	223.0kg
許容荷重	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)

品名	アルミローリングタワー			
型式	ジャッキベース仕様			
	1段	2段	3段	4段
作業床高さ	1,665 ~ 1,895mm	3,065 ~ 3,295mm	4,465 ~ 4,695mm	5,865 ~ 6,095mm
床寸法 (幅×長さ)	1,326 × 1,090mm	1,326 × 1,090mm	1,326 × 1,090mm	1,326 × 1,090mm
枠寸法 (幅×長さ)	1,500 × 1,200mm	1,500 × 1,200mm	1,500 × 1,200mm	1,500 × 1,200mm
全高	2,700 ~ 2,930mm	4,100 ~ 4,330mm	5,500 ~ 5,730mm	6,900 ~ 7,130mm
質量	91.5kg	130.2kg	168.9kg	214.6kg
許容荷重	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)	1.47kN (150kgf)



商品コード

簡易足場材



ローリングタワー

■ローリングタワー



品名	ローリングタワー				
型式	0.5 段	1 段	1.5 段	2 段	2.5 段
作業床高さ	1,062mm	1,824mm	2,611mm	3,373mm	4,160mm
作業床寸法 (幅×長さ)	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm
許容荷重	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)

品名	ローリングタワー				
型式	3 段	3.5 段	4 段	4.5 段	5 段
作業床高さ	4,922mm	5,709mm	6,471mm	7,258mm	8,020mm
作業床寸法 (幅×長さ)	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm
許容荷重	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)

小物機械他

発電機／溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品



商品コード

簡易足場材



小物機械他

内階段式ローリングタワー

■内階段式ローリングタワーワイド



発電機／溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品

品名	内階段式ローリングタワー				
型式	1 段	1.5 段	2 段	2.5 段	3 段
作業床高さ	1,824mm	2,611mm	3,373mm	4,160mm	4,922mm
作業床寸法 (幅×長さ)	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm
許容荷重	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)

品名	内階段式ローリングタワー			
型式	3.5 段	4 段	4.5 段	5 段
作業床高さ	5,709mm	6,471mm	7,258mm	8,020mm
作業床寸法 (幅×長さ)	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm	1,524 × 1,829mm
許容荷重	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)	2.45kN (250kgf)




商品コード

簡易足場材



勇馬

■勇馬

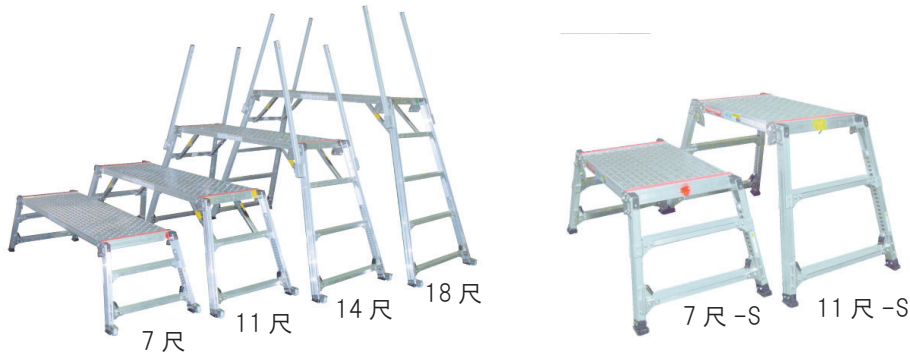

品名	勇馬			
型式	7号-S	11号-S	11号-S 手掛り4本付	7号
天板寸法 (幅×長さ)	500×765mm	500×765mm	500×765mm	500×1,545mm
天板高さ	505～693mm	724～1,084mm	724～1,084mm	505×693mm
伸縮ピッチ	20mm	20mm	20mm	20mm
踏棧幅	60mm	60mm	60mm	60mm
設置寸法(幅)	653～702mm	709～802mm	709～802mm	653～702mm
設置寸法(長さ)	1,221～1,339mm	1,359～1,586mm	1,359～1,586mm	2,001～2,119mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	650×924×220mm	710×920×220mm	774×920×220mm	650×1,690×170mm
質量	10.6kg	11.9kg	14.7kg	13.5kg
許容荷重 (150kgf)	1.47kN	1.47kN	1.47kN	1.47kN
手掛り棒	-	-	4	-

品名	勇馬			
型式	11号	11号 手掛り4本付	14号	18号
天板寸法 (幅×高さ)	500×1,545mm	500×1,545mm	500×1,545mm	500×1,545mm
天板高さ	724～1,084mm	724～1,084mm	1,057～1,417mm	1,390～1,750mm
伸縮ピッチ	20mm	20mm	20mm	20mm
踏棧幅	60mm	60mm	60mm	60mm
設置寸法(幅)	709～802mm	709～802mm	795～883mm	881～973mm
設置寸法(長さ)	2,139～2,366mm	2,139～2,366mm	2,349～2,576mm	2,559～2,786mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	710×1,690×170mm	774×1,690×170mm	860×1,710×240mm	880×1,710×270mm
質量	16.2kg	19.0kg	21.4kg	23.3kg
許容荷重 (150kgf)	1.47kN	1.47kN	1.47kN	1.47kN
手掛り棒	-	4	4	4

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。



商品コード

簡易足場材



小物機械他

アルミ脚立

■アルミ脚立



品名	アルミ脚立	
型式	3 尺 TAK-09	4 尺 TAK-12
天板高さ	860mm	1,156mm
踏棧幅	65mm	65mm
設置寸法(幅)	505mm	564mm
設置寸法(長さ)	646mm	812mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	505 × 938 × 173mm	564 × 1,247 × 173mm
質量	6.5kg	7.7kg
許容荷重	1.56kN (160kgf)	1.56kN (160kgf)

品名	アルミ脚立			
型式	5 尺 TAK-15	6 尺 TAK-18	7 尺 TAK-21	8 尺 TAK-24
天板高さ	1,422mm	1,718mm	2,015mm	2,311mm
踏棧幅	65mm	65mm	65mm	65mm
設置寸法(幅)	617mm	676mm	736mm	796mm
設置寸法(長さ)	961mm	1,128mm	1,294mm	1,482mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	617 × 1,523 × 173mm	676 × 1,832 × 173mm	736 × 2,141 × 173mm	796 × 2,448 × 173mm
質量	9.1kg	10.5kg	11.7kg	12.9kg
許容荷重	1.56kN (160kgf)	1.56kN (160kgf)	1.17kN (120kgf)	1.17kN (120kgf)

品名	アルミ脚立			
型式	9 尺 TAK-27	11 尺 FAM-330	12 尺 FAM-360	14 尺 FAM-420
天板高さ	2,607mm	3,174mm	3,463mm	4,041mm
踏棧幅	65mm	75mm	75mm	75mm
設置寸法(幅)	855mm	771mm	811mm	893mm
設置寸法(長さ)	1,652mm	1,908mm	2,063mm	2,373mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	855 × 2,756 × 173mm	771 × 3,310 × 205mm	811 × 3,608 × 205mm	893 × 4,208 × 205mm
質量	15.9kg	23.3kg	25.2kg	29kg
許容荷重	1.17kN (120kgf)	1.07kN (110kgf)	1.07kN (110kgf)	1.07kN (110kgf)

発電機／溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品



商品コード

簡易足場材



アルミ伸縮式長尺脚立

■アルミ伸縮式長尺脚立



20尺(縮小時)

品名	アルミ伸縮式長尺脚立	
型式	16尺 LG-10110	20尺 LG-10121
天板高さ	2,640 ~ 4,930mm	3,200 ~ 6,050mm
有効段高さ	2,060 ~ 4,350mm	2,630 ~ 5,430mm
設置寸法(幅)	950mm	1,110mm
設置寸法(長さ)	1,930 ~ 3,660mm	2,410 ~ 4,650mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	950 × 2,970 × 210mm	1,110 × 3,580 × 210mm
質量	35.8kg	46.7kg
許容荷重	1.32kN (135kgf)	1.32kN (135kgf)

小物機械他

発電機／溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品



商品コード

簡易足場材



小物機械他

階段用アルミ伸縮脚立

■ 階段用アルミ伸縮脚立

・ 階段用アルミ脚立として使用時



・ アルミ脚立として使用時



発電機／溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品

品名	階段用アルミ伸縮脚立			
	階段用アルミ脚立として使用時		アルミ脚立として使用時	
型式	RYE 1.0-18	RYE 1.0-21	RYE 1.0-18	RYE 1.0-21
天板高さ	1,611 ~ 2,062mm	1,910 ~ 2,361mm	1,611 ~ 1,764mm	1,910 ~ 2,062mm
伸縮ピッチ	6mm	6mm	6mm	6mm
踏棧幅	60mm	60mm	60mm	60mm
設置寸法(幅)	610 ~ 690mm	662 ~ 742mm	610 ~ 640mm	662 ~ 690mm
設置寸法(長さ)	965 ~ 1,205mm	1,122 ~ 1,365mm	1,060 ~ 1,160mm	1,230 ~ 1,330mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	610 × 1,715 × 170mm	662 × 2,023 × 170mm	610 × 1,715 × 170mm	662 × 2,023 × 170mm
質量	9.5kg	10.6kg	9.5kg	10.6kg
許容荷重	0.98kN (100kgf)	0.98kN (100kgf)	0.98kN (100kgf)	0.98kN (100kgf)

・ 脚部伸縮式アルミとして使用時



品名	階段用アルミ伸縮脚立
型式	RYE 1.0-18
全長	3,064 ~ 4,000mm
伸縮ピッチ	6mm
踏棧幅	60mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	610 × 1,715 × 170mm
質量	9.5kg
許容荷重	0.98kN (100kgf)



商品コード

簡易足場材



アルミハシゴ一連・二連

■アルミハシゴ一連



品名	アルミハシゴ一連				
型式	2M JXV-21S	3M GX-30S	4M GX-40S	5M GX-50S	6M GX-60S
全長	2,130mm	3,070mm	4,060mm	5,050mm	6,040
質量	4.3kg	6.8kg	8.8kg	10.7kg	12.5kg
許容荷重	0.98kN (100kgf)	1.27kN (130kgf)	1.27kN (130kgf)	1.27kN (130kgf)	1.27kN (130kgf)

品名	アルミハシゴ一連	
型式	JXV-S	GX-S
踏棧巾	42mm	42mm
踏棧間隔	345mm	330mm
梯子外寸	430mm	405mm

■アルミハシゴ二連



品名	アルミハシゴ二連		
型式	6M GX-60D	8M GX-80D	10M GX-100D
全長	3,886 ~ 6,056mm	4,876 ~ 8,036mm	5,866 ~ 10,016mm
質量	16.3kg	20.8kg	24.7kg
許容荷重	1.27kN (130kgf)	1.07kN (110kgf)	0.98kN (100kgf)

型式	GX-D
踏棧巾	42mm
踏棧間隔	330mm
梯子外寸(上)	387mm
梯子外寸(下)	405mm

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
 型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
 ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。



商品コード

簡易足場材




小物機械他

伸縮ハシゴ / 二連 FRP 梯子 / 縄梯子

■伸縮ハシゴ



収納状態

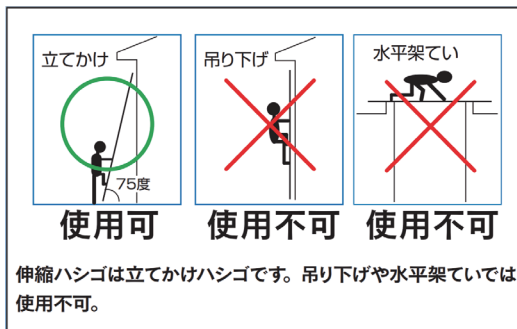

品名	伸縮梯子	
型式	4M SL-400J	5M SL-500J
全長	1,065 ~ 4,180mm	1,180 ~ 5,220mm
収納寸法 (幅×長さ×高さ)	490 × 80 × 1,065mm	495 × 80 × 1,180mm
質量	12.2kg	16.4kg
許容荷重	0.98kN (100kgf)	0.98kN (100kgf)

■二連 FRP 梯子

収納状態





使用状態



品名	二連 FRP 梯子
型式	8M 2-81GF
全長	4,780 ~ 8,100mm
踏棧幅	35mm
踏棧間隔	328mm
梯子外寸	416mm
質量	22.7kg
許容荷重	1.27kN (130kgf)

■縄梯子

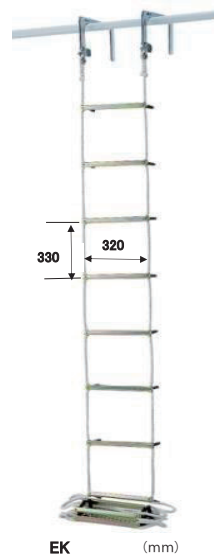

取付金具 2種類
(ご指定ください)



ペランダ金具 (EKF-1自在金具)
(有効幅 80~225mm)



品名	縄梯子
型式	EK-10
全長	10m
質量	15kg
ロープ径	φ 12.5 クレモナロープ

発電機 / 溶接機

照明機器

電動工具

計測機器

簡易足場材

養生材

規制安全用品




商品コード

簡易足場材




リフティー 65F / パーソナル電動リフト UL

■リフティー 65F

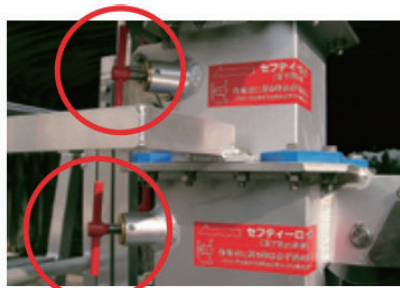

・セーフティーロックを締めることにより、
万一ワイヤーが切断されても急降下の心配
がありません

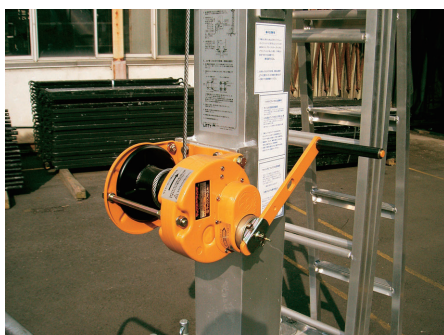

・昇降方法は手動式ウィンチ

品名	リフティー
型式	LF-65F
作業床寸法 (幅×長さ)	620 × 620mm
作業床高さ	2,000 ~ 4,500mm
設置寸法 (幅×長さ)	1,770 × 1,770mm
収納寸法	760 × 1,400 × 2,040mm
質量	215kg
許容荷重	1.27kN (130kgf)

■パーソナル電源リフト UL



・最大作業高 10.06m
ボタン押しで最小 1.99m から
最大 10.06m へ (UL35E)



・コンパクトなのでエレベーター
への積載も可能

品名	パーソナル電動リフト		
	UL25E	UL30E	UL35E
型式	UL25E	UL30E	UL35E
作業床寸法 (幅×長さ)	660 × 680mm	660 × 680mm	660 × 680mm
作業床高さ	1,990 ~ 7,230mm	1,990 × 8,680mm	1,990 × 10,060mm
設置寸法 (幅×長さ)	1,500 × 1,820mm	1,720 × 2,040mm	1,920 × 2,230mm
収納寸法	770 × 1,400 × 1,990mm	770 × 1,490 × 1,990mm	770 × 1,540 × 1,990mm
質量	385kg	410kg	450kg
許容荷重	1.55kN (159kgf)	1.55kN (159kgf)	1.55kN (159kgf)
電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V