



型式	SE-3005ST5	
メーカー	スーパー工業	
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	5 (51)
	水量 (L/min)	27
	回転数 (min)	1750
エンジン	総排気量 (cc)	172
	定格出力	2.9kw (4.0PS) /1800min
	最大出力	3.7kw (5.0PS)
	始動方式	リコイルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量 (L)	3.6
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	913×492×810	
質量 (kg)	72	

SEL-300SS

メーカー  
ホームページ

型式		SEL-300SS
メーカー		スーパー工業
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.6 (6)
	水量 (L/min)	300
	回転数 (min)	3600
エンジン	総排気量 (cc)	479
	定格出力	9.3kw (12.7PS) /3600min
	最大出力	-
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	JIS2号軽油
	燃料タンク容量 (L)	25
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		1280×680×890
質量 (kg)		330

SEL-3010SS

メーカー  
ホームページ

型式	SEL-3010SS	
メーカー	スーパー工業	
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	10 (102)
	水量 (L/min)	30
	回転数 (min)	1750
エンジン	総排気量 (cc)	479
	定格出力	7.4kw (10.0PS) /2800min
	最大出力	9.3kw (12.7PS) /3600min
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	JIS2号軽油
	燃料タンク容量 (L)	25
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	922×700×850	
質量 (kg)	198	



型式	SER-1450-2	
メーカー	スーパー工業	
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	50 (510)
	水量 (L/min)	15
	回転数 (min)	1655
エンジン	総排気量 (cc)	688
	定格出力	13.0kw (17.7PS) /3600min
	最大出力	16.5kw (22.4PS) /3600min
	始動方式	セルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量 (L)	12.8
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	840×780×925	
質量 (kg)	152	



型式	SER-2308-5	
メーカー	スーパー工業	
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	8 (82)
	水量 (L/min)	23
	回転数 (min)	1750
エンジン	総排気量 (cc)	196
	定格出力	3.7kw (5.0PS) /1800min
	最大出力	4.1kw (5.5PS) 2000min
	始動方式	リコイルスタータ式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量 (L)	3.1
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	510×530×555	
質量 (kg)	40.2	

SER-6005N2

メーカー  
ホームページ

型式		SER-6005N2
メーカー		スーパー工業
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	4.9 (50)
	水量 (L/min)	60
	回転数 (min)	830
エンジン	総排気量 (cc)	338
	定格出力	5.9kw (8.0PS) /1800min
	最大出力	8.8kw (11.0PS) /1800min
	始動方式	セルスタータ式 (リコイルスタータ付)
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量 (L)	6
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		1100×770×1210
質量 (kg)		195



型式		SEV-3007SS	SEV-2108SS	SEV-2110SS
メーカー		スーパー工業	スーパー工業	スーパー工業
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	7 (71)	8 (82)	10 (102)
	水量 (L/min)	29	23	20
	回転数 (min)	1750	1750	1750
エンジン	総排気量 (cc)	215	215	215
	定格出力	4.0kw (5.5PS) /1800min	4.0kw (5.5PS) /1800min	4.0kw (5.5PS) /1800min
	最大出力	5.1kw (7.0PS)	5.1kw (7.0PS)	5.1kw (7.0PS)
	始動方式	セルスタータ式 (リコイルスター タ付)	セルスタータ式 (リコイルスター タ付)	セルスタータ式 (リコイルスター タ付)
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク 容量 (L)	6	6	6
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		630×497×557	630×497×557	630×497×557
質量 (kg)		66	64	66



型式		SEV-3007SSH	SEV-1620SS
メーカー		スーパー工業	スーパー工業
ポンプ	圧力Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	10 (102)	20 (204)
	水量 (L/min)	30	16
	回転数 (min)	1750	1750
エンジン	総排気量 (cc)	296	296
	定格出力	5.5kw (7.5PS) /1800min	5.5kw (7.5PS) /1800min
	最大出力	7.3kw (10.0PS)	7.3kw (10.0PS)
	始動方式	セルスタータ式 (リコイルスタータ付)	セルスタータ式 (リコイルスタータ付)
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク 容量 (L)	10	10
寸法 長さ×幅×高さ (mm)		943×577×640	672×577×640
質量 (kg)		99	92

HPJ-E型

メーカー  
ホームページ

エンジン駆動 直結タイプ

## HPJ型

小形高圧洗浄機シリーズ



自動エア抜き

段積構造

## 幅広い用途で活躍

車両の洗浄やパイプの洗浄をはじめ、  
さまざまな洗浄に対応できます。


## 標準仕様

型	式	HPJ-450E5	HPJ-470E2	HPJ-8200E5
エンジン仕様	型式	EH17-2B	EH17-2B	GX340T2LJG
	形式	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン	空冷4サイクル ガソリンエンジン
	連続定格出力kW {PS}/min <sup>-1</sup>	2.9 {4.0}/1800	2.9 {4.0}/1800	8.0 {11}/1800
	総排気量 ml	172	172	337
	始動方式	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量 l	3.6	3.6	6.5
ポンプ仕様	構造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }	4.9 {50}	6.9 {70}	19.6 {200}
	吐出し量 l/min	25.3	21.2	15.2
外車	観	移動開放形	移動開放形	移動開放形
	輪	φ150×2・固定車	φ150×2・固定車	φ200×2・固定車
質量 {重量} kg		52	52	73
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	592 ハンドチェンジガン・φ2.3 AJG80-30VSA	ハンドチェンジガン・φ2.0 AJG80-30VSA	ベガジェットガン・φ1.1 VJG220-40B
	吸水ホース	3/4"×2.7m ストレーナ付	3/4"×2.7m ストレーナ付	3/4"×2.7m ストレーナ付
	余水ホース	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m
	吐水ホース	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m
主装備	ホースリール (40m巻き)	特別付属品	特別付属品	特別付属品
	川水フィルタ	特別付属品	特別付属品	特別付属品
	中間ラインストレーナ	●	●	特別付属品
	一点吊り構造	●	●	●
	段積構造	●	●	●
	自動エア抜き	●	●	●
SUS製ワントッチカブラ (1セット)	●	●	特別付属品	

※主装備欄の●印は標準装備です。

## 一点吊り構造

運搬時の吊り上げ、吊り下げに便利。





## 折り畳み式ハンドル

作業現場で楽に移動できます。



## 外形寸法 (単位: 592)

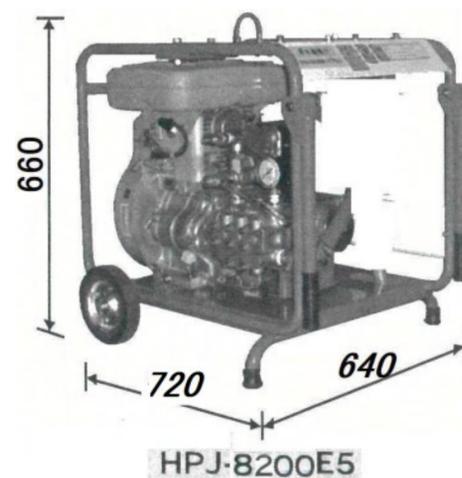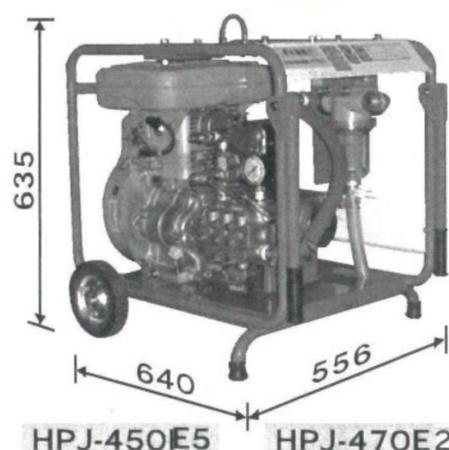

## JE1515

メーカー  
ホームページ



屋根・外壁等の  
塗装前処理ビルの受水槽など  
主な洗浄作業が行える  
準高压タイプ



モデル		JE1515	
メーカー：やまびこ		Shindaiwa	
能力	吐出圧力	Mpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	14.7(150)
	吐出量	L/min	15
エンジン	名称		ロビンEH25-2B
	連続定格出力	kW/min-1	4.7/1800
	排気量	cm <sup>3</sup>	251
使用燃料		ガソリン	
燃料タンク		L	6.0
外形寸法		mm	長さ635X幅490X高さ998
本体乾燥質量		kg	45.5
付属品	吸水ホース		1/2 X30m(ストレーナ付き)
	余水ホース		3/8 X30m
	吐水ホース		3/8 X30m
	噴射ガン		RL20